2018

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

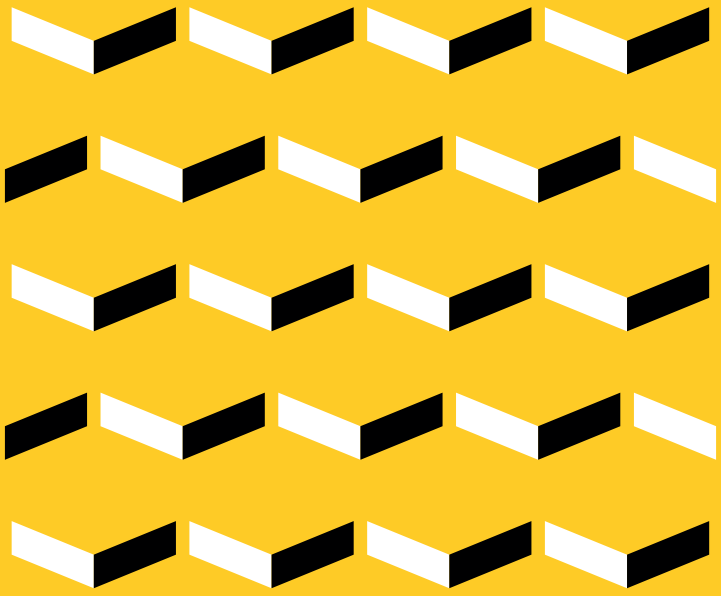

by geotiles

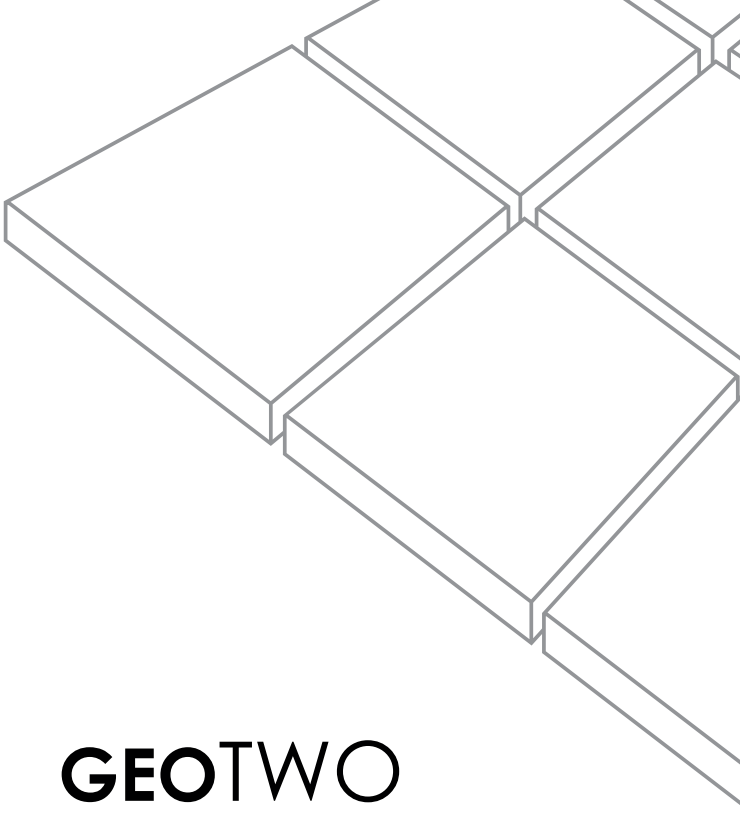

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

by geotiles

LEGEND

SIMBOLOGÍA

2cm thickness
2cm de espesor

Floor Tiles
Pavimento

High Shade Variation
Destonificado

Matt
Mate

We do not recommend to lay the tiles brickbond (Brick-jointed) halfway.
Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza.

R11
CLASE C
CLASE 3

Anti-slip
Antideslizante

INDEX
ÍNDICE

LAYING OPTIONS
DESTINO DE USOS 4

LAYING INSTRUCTIONS
MÉTODOS DE COLOCACIÓN 6

SERIES

ADZ CLARK 10
ADZ COVER 12
ADZ PLANK 14

PACKING 16

LAYING OPTIONS
DESTINOS DE USO

THICKNESS INCREASING ALLOWS HIGHEST BENEFITS

20mm thickness block ceramic tiles, made of rectified porcelain in an only calibre are produced in different measures: 60X60 cm, 75X75 cm and 30X120 cm. They were created in order to satisfy people who look for perfect balance between functionality and aesthetics.

ESPESOR MAYOR PRESTACIONES SUPERIORES

Las piezas cerámicas monolíticas de 20mm de espesor, hechas de porcelánico rectificado monocalibre en el formato 60x60 cm, 75x75 cm y 30x120 cm nacen para satisfacer a quien busca el perfecto equilibrio entre funcionalidades técnicas y resultado estético.

GARDENS AND PATHS
JARDINES Y SENDEROS

BEACHES
PLAYAS

TERRACES
TERRAZA

PATIOS
PATIOS

PEDESTRIAN
URBAN AREAS
ÁREAS URBANAS
PEATONALES

ACCESIBLE INDUSTRIAL
AREAS
ÁREAS INDUSTRIALES
TRANSITABLES

EASY LAYING IN ALL KIND
OF OUTDOORS SURFACES.

Adaptable to all type of surfaces.

FÁCIL COLOCACIÓN EN TODO
TIPO DE UBICACIONES EXTERIORES

Aplicación en exteriores
con todo tipo de necesidades.

20MM THICKNESS ADVANTAGES

Easy laying and replacing.
Highest rupture resistance.
Indoors sand outdoors adaptable uses.
Anti-slipping material.

VENTAJAS DE ESPESOR DE 20MM

Fácil colocación y de reemplazar.
Mayor resistencia a la ruptura.
Permite la coordinación de ambientes exteriores e interiores.
Antideslizante.

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

DRY LAYING:
OVER GRASS OR GROUND
Outdoors tiles laying directly over grass or clay soil for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO:
CÉSPED O TERRENO
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre la vegetación o arcillas.

DRY LAYING: OVER GRAVEL
Outdoors tiles laying over uneven areas for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO: EN GRAVA
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre terrenos no totalmente uniformes.

RAISED LAYING
Plots laying to overcome uneven surfaces and to adapt to different architectural structures. It allows to introduce electric wiring and pipes in order to avoid future masonny work.

COLOCACIÓN SOBREELEVADA

Aplicación sobre plots, para salvar las irregularidades en el terreno y estructuras arquitectónicas. Permite el paso de cableado o tuberías y evitar posterior albañilería.

TRADITIONAL LAYING
Tiles can be fixed with cement.

COLOCACIÓN TRADICIONAL

Posibilidad de realizar una colocación con cemento para fijar las baldosas.

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

ADZ CLARK

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
75,5x75,5 rect 29,7"x29,7" / 76x76 29,3"x29,3"
60,5x60,5 rect 23,8"x23,8" / 61x61 24"x24"

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

2 cm | DIN 51130 R11 | DIN 51097 CLASE C | UNE-ENV12633 CLASE 3

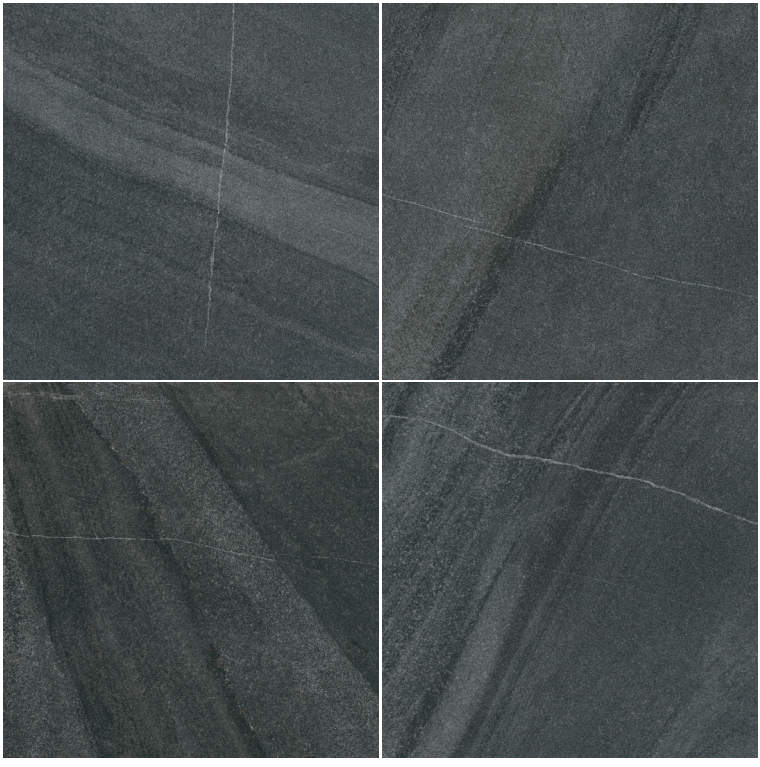

ADZ Clark Mica

Arena

Gris



Mica

> ADZ Clark Gris 60x60
v ADZ Clark Mica 60x60

geotiles
SMART DESIGN

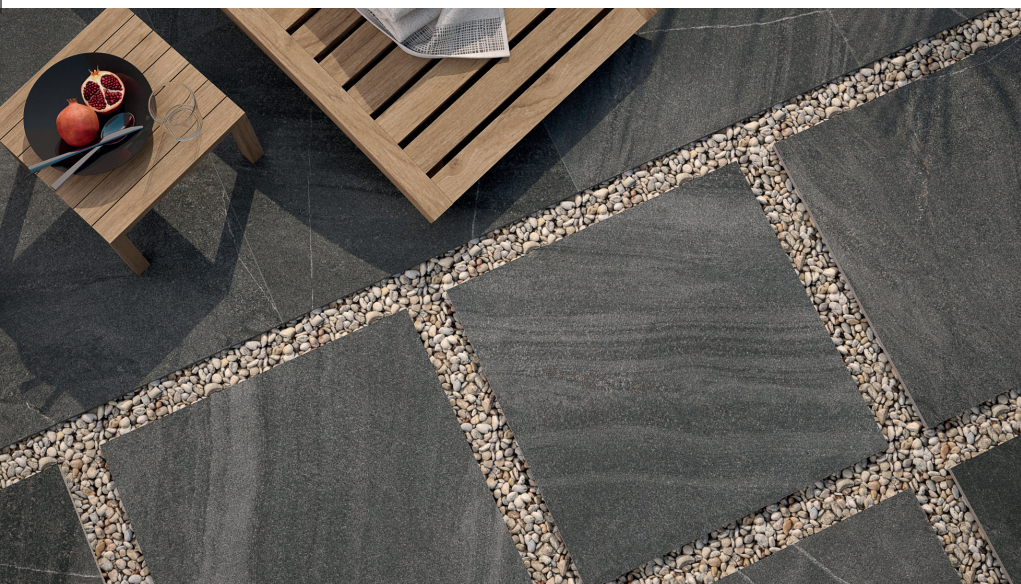

ADZ COVER

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
75,5x75,5 rect 29,7"x29,7" / 76x76 29,3"x29,3"
60,5x60,5 rect 23,8"x23,8" / 61x61 24"x24"

2 cm | DIN 51130 R11 | DIN 51097 CLASE C | UNE-ENV12633 CLASE 3

ADZ Cover Taupe



Marfil

Taupe

Gris

Acero

> ADZ Cover Taupe 60x60
v ADZ Cover Marfil 60x60

geotiles
SMART DESIGN

ADZ PLANK

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
30x120,5 rect 11,8"x47,4"
30,5x121 12"x47,6"

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

2 cm | DIN 51130 R11 | DIN 51097 CLASE C | UNE-ENV12633 CLASE 3

ADZ Plank Gris

ADZ Plank Haya

ADZ Plank Miel

ADZ Plank Noce

ADZ Plank Roble

ADZ Plank Chocolate

› ADZ Plank Miel 30x120
› ADZ Plank Gris 30x120

geotiles
SMART DESIGN

PACKING LIST

PACKING LIST

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	PCS/BOX PZAS/CAJA	SQM/BOX M2/CAJA	KG/BOX KG/CAJA	SQM/PALLET M2/PALET	BOXES/PALLET CAJAS/PALET	KG/PALLET KG/PALET
THICKNESS 2cm / ESPESOR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO						
60,5x60,5 rect.	2	0,73	34,5	21,90	30	1,035
61x61	2	0,74	35,0	22,20	30	1,050
75,5x75,5 rect.	1	0,57	26,9	25,65	45	1,210
76x76	1	0,58	27,9	26,10	45	1.255
30x120,5 rect.	2	0,72	33,6	21,60	30	1.008
30,5x121	2	0,74	34,5	22,20	30	1,035

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIZE / FORMATOS 60,5x60,5 cm/ 61x61 cm / 75x75cm / 76x76 cm / 30,5x121 cm	STANDARD NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	
			Size/Formato	
Dimensional features / Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	60,5x60,5 rect	605±0,6 605±5 20±0,2
		Longitud Anchura Espesor	61x61	610±0,6 610±5 20±0,2
		Longitud Anchura Espesor	75,5x75,5 rect	760±0,6 760±0,6 20±0,2
		Longitud Anchura Espesor	76x76	760±0,6 760±0,6 20±0,2
		Longitud Anchura Espesor	30x120,5 rect	300±0,6 1210±0,6 20±0,2
		Longitud Anchura Espesor	30,5x121	305±0,6 1210±0,6 20±0,2
Water absorption / Absorción de agua	ISO 10545-3	0%E<0,5 %	0,1	
Breaking strength / Carga de rotura en N c) Thickness / Espesor > 7.5 mm d) Thickness / Espesor < 7.5 mm	ISO 10545-4	1300 700	14260	
Modulus of rupture / Resistencia a la flexión N/mm2	ISO 10545-4	35	52	
Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		III	
Crazing resistance / Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple	
Frost resistance / Resistencia a las heladas	ISO 10545-12		Cumple	
Thermal shock resistance / Choque térmico	ISO 10545-9		Cumple	
Slip Resistance / Deslizamiento	DIN 51130	19º<angulo<27º	21º (R11)	
Slip Resistance wet surface / Deslizamiento	DIN 51097	27º	Clase C	
Chemical resistance / Resistencia a productos químicos:				
d) Acids / Ácidos	ISO 10545-13	GLB	GLA	
e) Alkalis / Álcalis		GHB	GHA	
f) Cleaning products and pool reactive agents/ Productos domésticos y sales para piscinas		GB	GA	
Resistance to stains / Resistencia a las manchas	ISO 10545-14		5	

geotiles

SMART **DESIGN**

GEOLÓGICA TILE S.L.U.
C/Toll 18 - P.O. Box 280 - 12200
Onda - (Castellón - Spain)
Tel.: +34 964 522 700 - Fax: +34 964 522 760
www.geotiles.com