

TREVI

geotiles
cerámica





Rectified
Rectificado



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable



High Shade Variation
Destonificado

TREVI






TREVI

Trevi Blanco 60x60 / 24"x24"


GLAZED PORCELAIN





Sizes / Formatos

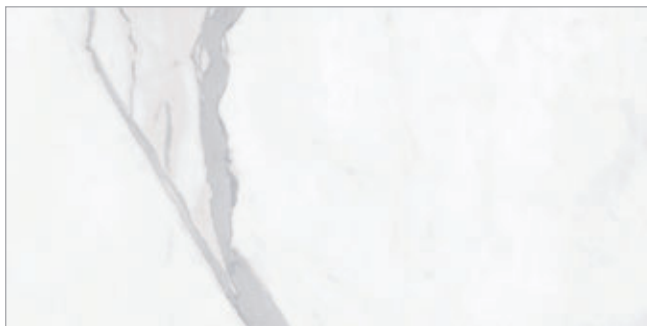


Trevi Blanco
60x120 24"x48" 
GLOSSY GLAZED RECTIFIED - NATURAL RECTIFIED



Trevi Blanco
60x60 24"x24" 
GLOSSY GLAZED RECTIFIED - NATURAL RECTIFIED



Trevi Blanco
60,8x60,8 24"x24" 
GLOSSY GLAZED - NATURAL



TREVI

Trevi Blanco 60,8x60,8 / 24"x24"



TREVI


Trevi Blanco 30x60 / 12"x24" - RLV Trevi Blanco 30x60 / 12"x24" - Trevi Blanco 60x60 / 24"x24"

WHITE BODY




Sizes / Formatos



Trevi Blanco
30x60 12"x24" 
RECTIFIED



RLV Trevi Blanco
30x60 12"x24" 
RECTIFIED









TREVI

RLV Trevi Blanco 30x60 / 12"x24"

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Glazed Porcelain / Porcelánico Esmaltado

						
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-8	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		> 10%	> 15 N/mm ² > 600 N	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	14-16%	20-30 N/mm ² 700-1000 N	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group BIII (gl) Water Absorption >10% / Grupo BIII (gl) Absorción de Agua >10%

 Dimensional Features
Características dimensionales

 Water absorption
Absorción de agua

 Modulus of rupture
Resistencia a la flexión

 Linear thermal expansion
Dilatación térmica lineal

 Resistance to stains
Resistencia a las manchas







 Chemical resistance
Resistencia química
Ácidos y bases

Cleaning products and pool reactive agents
Productos de limpieza y reactivos de piscinas

Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Pale	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120 (F)	2	1,44	36	51,84	27,70	1.026,2
60,8x60,8 (F)	5	1,85	30	55,50	33,50	1.025
60x60(F)	5	1,80	30	54,00	31,60	968

White Body / Pasta Blanca

						
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-8	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		> 10%	> 15 N/mm ² > 600 N	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	14-16%	20-30 N/mm ² 700-1000 N	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group BIII (gl) Water Absorption >10% / Grupo BIII (gl) Absorción de Agua >10%

 Dimensional Features Características dimensionales	 Water absorption Absorción de agua	 Modulus of rupture Resistencia a la flexión	 Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	 Resistance to stains Resistencia a las manchas
 Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas			

Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Pale	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
30x60 Rect. (F)	9	1,62	60	97,20	20	1.229

GEOTILES, S.L.U. reserves the right to modify the packing of any product reference.

GEOTILES, S.L.U. se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



geotiles

cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com