




SOLID  
PORCELAIN TILES

geotiles  
cerámica

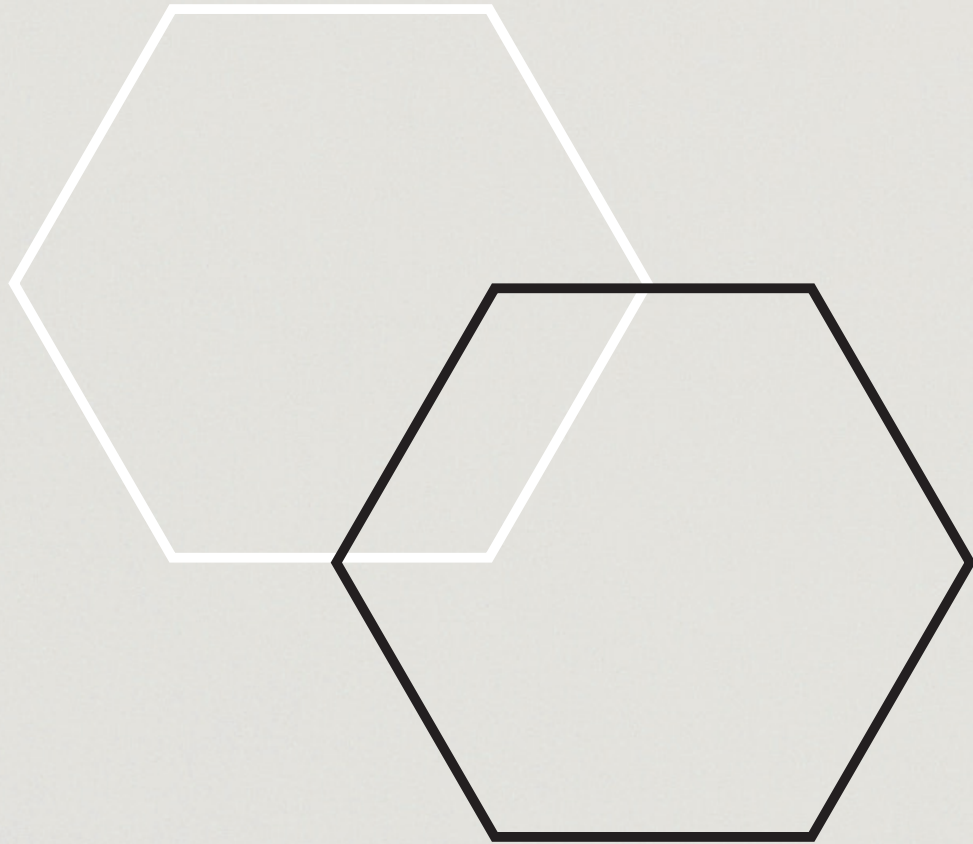


# White



**SMALL SIZE**

**PORCELAIN TILES**

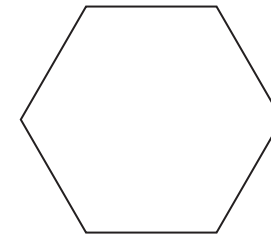

**25,8x29 / 10"x11"**



Solid

White




# Black



**SMALL SIZE**

**PORCELAIN TILES**

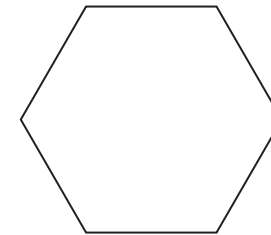


**25,8x29 / 10"x11"**



Solid

Black  
White

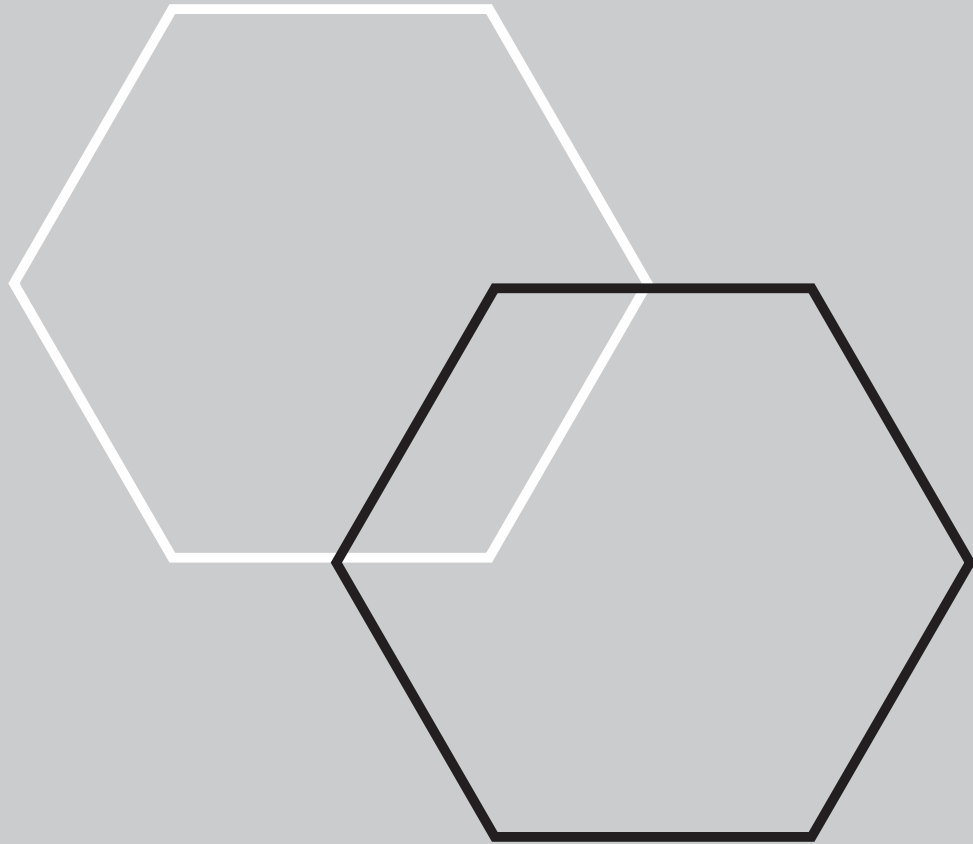


# Grey



**SMALL SIZE**

**PORCELAIN TILES**

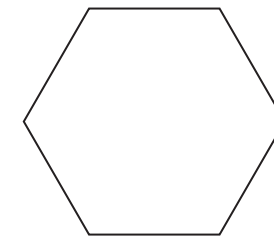

**25,8x29 / 10"x11"**












Solid










Grey

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Porcelain Tiles / Porcelánico

|                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD<br>NORMES<br>NORMAS DE<br>ENSAYO                                            | ISO 10545-2                                                                       | ISO 10545-3                                                                       | ISO 10545-4                                                                       | ISO 10545-6                                                                       | ISO 10545-9                                                                       | ISO 10545-12                                                                       | ISO 10545-13                                                                        | ISO 10545-14                                                                        | DIN 51130<br>DIN 51097<br>UNE-ENV 12633<br>ASTM C 1028                              |
| VALUE REQUIRED<br>BY EN 14411<br>STANDARD<br>VALORES<br>PRESCRITOS<br>NORMA EN 14411 |                                                                                   | < 0,5%                                                                            | > 35 N/mm <sup>2</sup><br>> 1300 N                                                | Máx.175 mm <sup>3</sup>                                                           | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                        | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                         | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                          | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                          | R Rating<br>Clase                                                                   |
| AVERAGE VALUE<br>VALOR MEDIO                                                         | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma                                        | 0,1%                                                                              | 35-45 N/mm <sup>2</sup><br>1800-2500 N                                            | 110-130 mm <sup>3</sup>                                                           | Resists<br>Resiste                                                                | Resists<br>Resiste                                                                 | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma                                          | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma                                          | According to<br>models<br>Según modelos                                             |

Group Bla (gl) Water Absorption <0,5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0,5%

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dimensional Features<br>Características dimensionales     |  Water absorption<br>Absorción de agua            |  Modulus of rupture<br>Resistencia a la flexión               |  Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> )<br>Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> ) |
|  Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico |  Frost resistance<br>Resistencia a la helada      |  Chemical resistance<br>Resistencia química<br>Ácidos y bases | Cleaning products and pool<br>reactive agents<br>Productos de limpieza y<br>reactivos de piscinas                                                                                           |
|  Resistance to stains<br>Resistencia a las manchas        |  Slip Resistance<br>Resistencia al deslizamiento |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |

## Packing List

|         | Pcs/Box<br>Pz/Caja | Sqm/Box<br>m <sup>2</sup> /Caja | Boxes/Pallet<br>Cajas/Pale | Sqm/Pallet<br>m <sup>2</sup> /Palet | Kg/Box<br>Kg/Caja | Kg/Pallet<br>Kg/Palet |
|---------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 25,8x29 | 18                 | 1                               | 48                         | 48                                  | 22,50             | 1.100                 |

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.  
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



# geotiles

cerámica

---

GEOTILES, S.L.U.  
Carretera Vila-real - Onda, Km.6  
Apdo Correos 116  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Tel.: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)