


GEO TWO

THE NEW THICKNESS




geotiles
cerámica

GEOTWO


THE NEW THICKNESS

THICKNESS & SIZES
ESPESOR Y FORMATOS

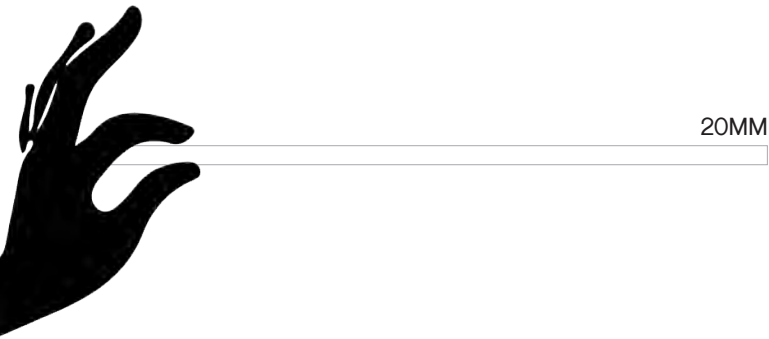

Start enjoying outdoor living. Terraces, gardens, porches...
Do you know what is the most appropriate type of paving for outdoor spaces?
Discover our wide variety of formats for outdoor paving. From Geotiles we invite you to explore our outdoor collections and transform your outdoor space in the safest, resistant and with a unique design.
Outdoor spaces are gaining more and more popularity, becoming crucial areas of contemporary homes.Thanks to the constant innovation and improvement of our manufacturing processes, in Geotiles we have replaced the characteristic roughness of non-slip porcelain for a more uniform and pleasant to the touch finish.
These collections of 20mm thick porcelain stoneware, multiply by more than four times its resistance to breakage compared to other conventional porcelain tiles. Its formulation makes it unique in that it can be used directly as an integral material without the need for supports and with much more economical installations.

Comienza a disfrutar de la vida al aire libre. Terrazas, jardines, porches...
¿Sabes cuál es el tipo de pavimento más apropiado para espacios exteriores?
Descubre nuestra amplia variedad de formatos para pavimentos al aire libre. Desde Geotiles te invitamos a explorar nuestras colecciones para exteriores y transformar tu espacio exterior en el más seguro, resistente y con un diseño único.
Los espacios al aire libre están ganando cada vez más popularidad, convirtiéndose en áreas cruciales de los hogares contemporáneos.
Gracias a la constante innovación y mejora de nuestros procesos de fabricación, en Geotiles hemos sustituido la rugosidad característica del porcelánico antideslizante por un acabado más uniforme y agradable al tacto. En otras palabras, presenta un textura más suave.
Estas colecciones de gres porcelánico de 20mm de espesor, multiplican por más de cuatro veces su resistencia a la rotura respecto a otros porcelánicos convencionales. Su formulación lo hace único para poder utilizarse directamente como un material integral sin necesidad de soportes y con instalaciones mucho más económicas.

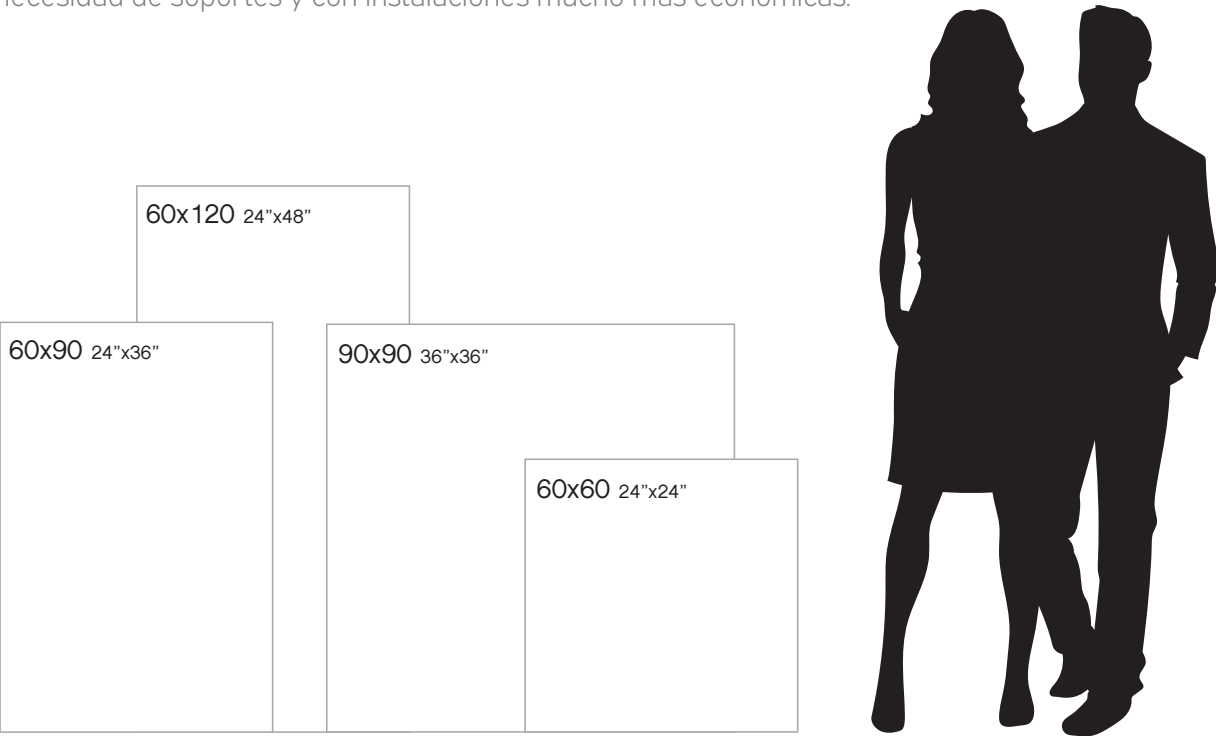

INDEX
ÍNDICE

02	THICKNESS & SIZES FORMATOS
03	INDEX ÍNDICE
04	USAGE AREAS AREAS DE USO
06	RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS) SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)
08	COLLECTIONS COLECCIONES
10	ADZ PORTLAND
14	ADZ ARGON
18	ADZ GROUND
22	ADZ EDDYSTONE
26	ADZ MONTPELLIER
30	ADZ CARNABY
34	ADZ ARDESIA

38	TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
39	COMPLEMENTARY PIECES PIEZAS ESPECIALES
40	CERTIFICATES CERTIFICADOS

LAYING INSTRUCTIONS
COLOCACIÓN

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

The additional pieces enrich the **20MM** collection, making it even more versatile and extensive, without losing its aesthetic and technical level.

Las piezas adicionales enriquecen la colección 20MM, haciéndola aún más versátil y extensa, sin perder su nivel estético y técnico.

1

TRADITIONAL LAYING:
Tiles can be fixed with cement.

COLOCACIÓN TRADICIONAL:
Posibilidad de realizar una colocación con cemento para fijar las baldosas.

2

DRY LAYING: OVER GRASS OR GROUND:
Outdoors tiles laying directly over grass or clay soil for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO: CÉSPED O TERRENO
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre la vegetación o arcillas.

3

DRY LAYING: OVER GRAVEL:
Outdoors tiles laying directly over grass or clay soil for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO: EN GRAVA
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre terreno no totalmente uniformes.

4

RAISED LAYING:
Plots laying to overcome uneven surface and to adapt to different architectural structure. It allows to introduce electric wiring and pipes in order to avoid future masonry work.

COLOCACIÓN SOBREELEVADA:
Aplicación sobre plots, para salvar las irregularidades en el terreno y estructuras arquitectónicas. Permite el paso de cableado o tuberías y evitar posterior albañilería.



USAGE AREAS
AREAS DE USO



THICKNESS INCREASING ALLOWS HIGHEST BENEFITS
20mm thickness block ceramic tiles, made of rectified porcelain in an only calibre are produced in different measures: **60x120 cm**, **90x90 cm**, **60x90 cm** and **60x60 cm**. They were created in order to satisfy people who look for perfect balance between functionality and aesthetics.

ESPESOR MAYOR PRESTACIONES SUPERIORES
Las piezas cerámicas monolíticas de **20mm** de espesor, hechas de porcelánico rectificado monocalibre en el formato **60x120 cm**, **90x90 cm**, **60x90 cm** y **60x60 cm** nacen para satisfacer a quien busca el perfecto equilibrio entre funcionalidades técnicas y resultado estético.



GARDENS AND PATHS
JARDINES Y SENDEROS



BEACHES
PLAYAS



TERRACES
TERRAZA



PEDESTRIAN
URBAN AREAS
ÁREAS URBANAS
PEATONALES



PATIOS
PATIOS



ACCESIBLE INDUSTRIAL
AREAS
ÁREAS INDUSTRIALES
TRANSITABLES

EASY LAYING IN ALL KIND OF OUTDOORS SURFACES.
Adaptable to all type of surfaces.
FÁCIL COLOCACIÓN EN TODO TIPO DE UBICACIONES EXTERIORES
Aplicación en exteriores con todo tipo de necesidades.




RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS)
SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO
(PLOTS)

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

The number of plots to use will always depend on the chosen format and the mechanical strength required. For the correct installation in terms of security of **20mm** on plots it is mandatory to put the number of plots indicated in the images.

El número de plots a colocar siempre dependerá del formato escogido y de la resistencia mecánica que necesitamos.
Para la correcta instalación en cuanto a seguridad de **20mm** sobre plots es obligado poner el número de plots que indicamos en las imágenes.

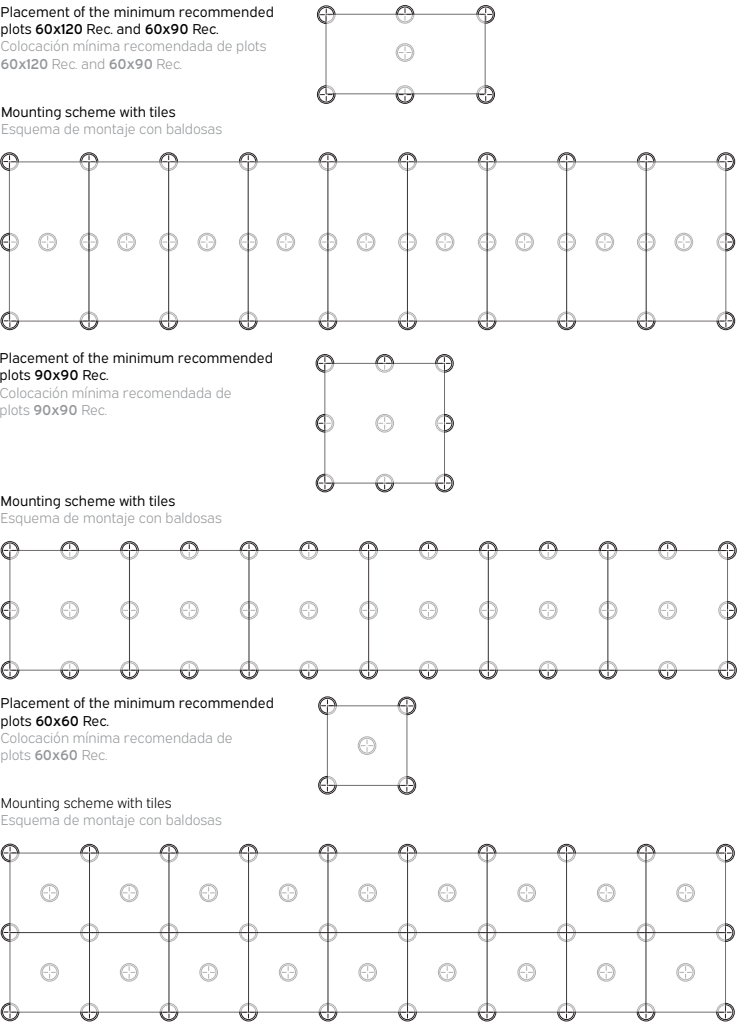

ADZ PORTLAND

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

The Portland collection, with its neutral and urban appearance, filled with contemporary nuances, stands out for its marked timeless and functional character. Through its consistency and sobriety, Portland enhances decorative elements, adding a modern and sophisticated touch to any space. Presented in a wide variety of formats and 4 colors (Blanco, Perla, Gris and Marfil), this collection is characterized by its great versatility and aesthetic improvements, adding value to spaces.

La serie Portland, de apariencia neutra, urbana, llena de matices contemporáneos, destaca por su marcado carácter atemporal y funcional. Por su consistencia y sobriedad, refuerza los elementos decorativos aportando un toque moderno y sofisticado a cualquier espacio. Presentada en gran variedad de formatos y 4 colores (Blanco, Perla, Gris y Marfil), esta serie se caracteriza por su gran versatilidad y mejoras estéticas, agregando valor a una estancia.



ADZ PORTLAND

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C



ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ




20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES




Rectified · Rectificado




Rectified · Rectificado


SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA

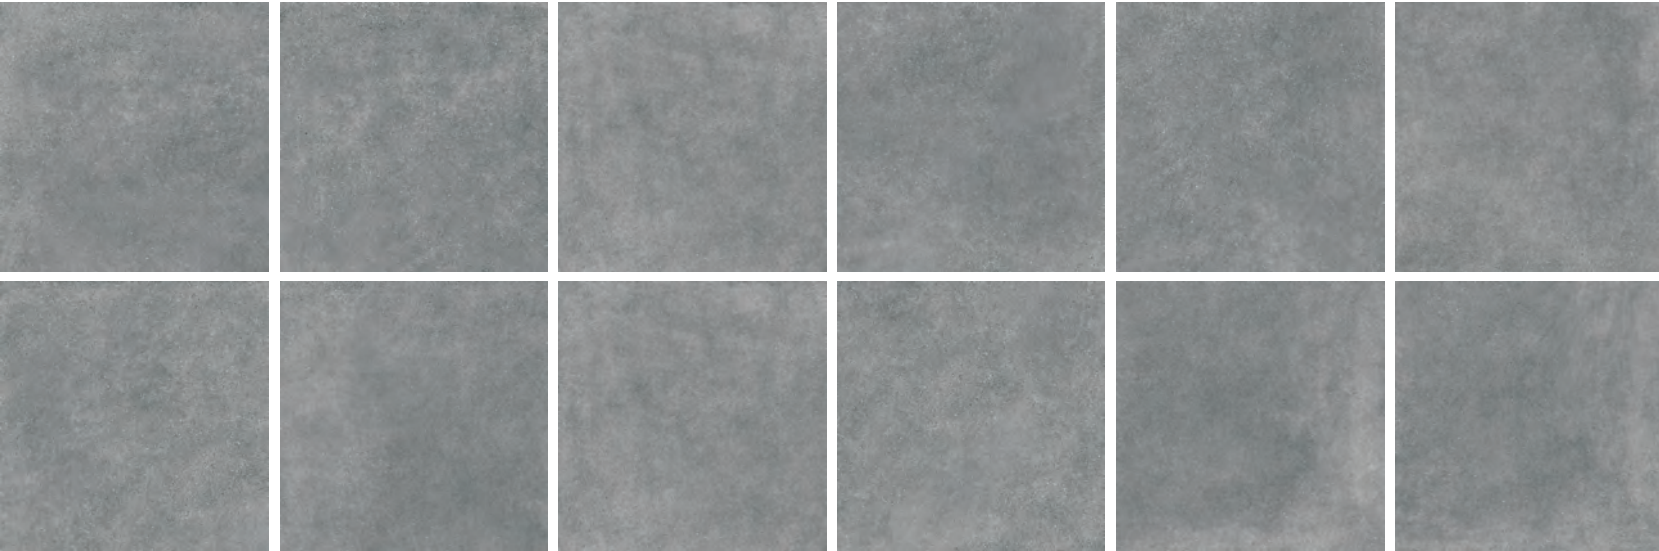

BLANCO

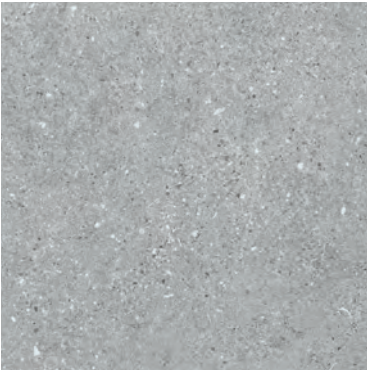

PERLA

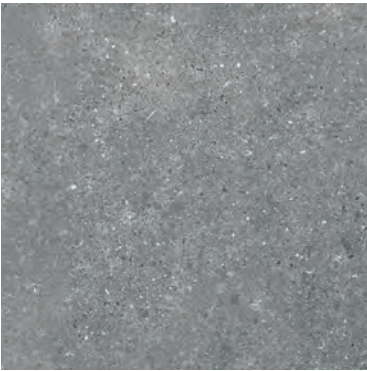

GRIS



MARFIL

PACKING LIST

Size Medida							Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
90x90 Rectified	•	•	•	•	M208	•	1	0,81	27,00	21,87	37,40	1.039,80
60x60 Rectified	•	•	•	•	M193	•	2	0,72	28,50	21,60	30,00	875,00

ADZ ARGON

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

With a cement effect, Argon series has a strong personality and special charm where the surface draws strength from its tactile component, breathes and creates space. This collection expands the options to create residential or commercial spaces for the present and the future. Available in different formats and in 3 colors (Perla, Arena and Mud).

Con efecto cemento, la serie Argon tiene una fuerte personalidad y encanto especial donde la superficie toma fuerza de su componente táctil, respira y crea espacio. Esta colección amplía las opciones para realizar espacios residenciales o comerciales dirigidos al presente y futuro. Disponible en diferentes formatos y en 3 colores (Perla, Arena y Mud).



ADZ ARGON

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C



ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ



20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES



Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA



PACKING LIST

Size Medida						Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
60x60 Rectified	•	•	•	M207	•	2	0,72	30,00	21,60	30,00	920,00



PERLA



ARENA



MUD

ADZ GROUND

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

Series emitting the cement with the texture of an essential material and with a strong visual impact. A pure and minimalist aesthetic with great effect, perfect for those who wish to recreate simple spaces full of personality. With a wide variety of formats and 4 colours (Perla, Gris, Marengo and Arena), the Ground series is capable of recreating sophisticated and welcoming atmospheres.

Serie imitación cemento con la textura de un material esencial y con un fuerte impacto visual. Una estética pura y minimalista de gran efecto, perfecta para los que desean recrear espacios sencillos y cargados de personalidad. Con una gran variedad de formatos y 4 colores (Perla, Gris, Marengo y Arena) la serie Ground es capaz de recrear ambientes sofisticados y acogedores.



ADZ GROUND

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C




ADZ/Anti-sliping Floor Tiles
Pavimento ADZ




20mm Thickness
20mm Espesor


AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES




Rectified · Rectificado



Rectified · Rectificado




Rectified · Rectificado



Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA

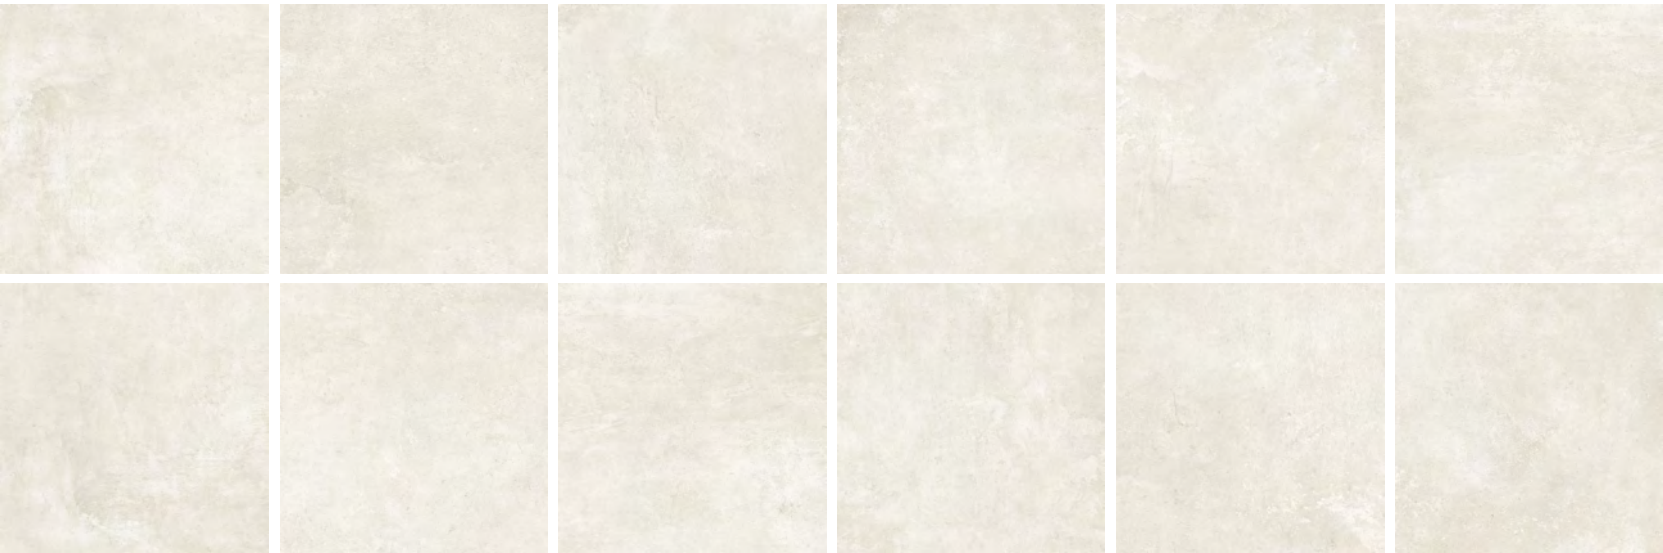

PACKING LIST


Size Medida							Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
90x90 Rectified	●	●	●	●	M208	●	1	0,81	27,00	21,87	37,40	1.039,80
60x120 Rectified	●	●	●	●	M209	●	1	0,72	29,40	23,04	32,00	965,80
60x90 Rectified	●	●	●	●	M179	●	2	1,08	43,00	23,76	22,00	976,00
60x60 Rectified	●	●	●	●	M193	●	2	0,72	28,50	21,60	30,00	875,00



PERLA



GRIS

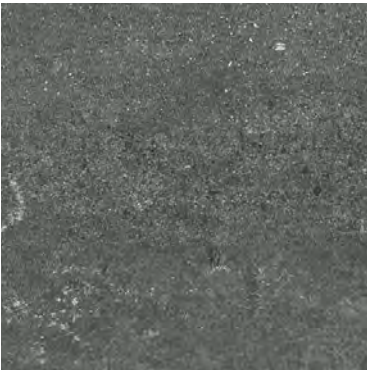

MARENGO



ARENA

ADZ EDDYSTONE

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

A collection inspired in the volcanic stone where the surfaces obtain a huge prominence in settings full of visual power.

The effect of this stone stands out for its strong realism and chromatic wealth presented in 3 colors (Blanco, Perla and Arena).

Serie inspirada en la piedra de origen volcánico donde las superficies cobran protagonismo en ambientes cargados de una potente fuerza visual.

El efecto piedra de esta colección destaca por su fuerte realismo y su gran riqueza cromática presentada en 3 colores (Blanco, Perla y Arena).



ADZ EDDYSTONE

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C



ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ



20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES

60x120/24"x48"

Rectified · Rectificado

60x90/24"x36"

Rectified · Rectificado

60x60
/24"x24"

Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA



PACKING LIST

Size Medida						Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120 Rectified	●	●	●	M209	●	1	0,72	29,40	23,04	32,00	965,80
60x90 Rectified	●	●	●	M179	●	2	1,08	43,00	23,76	22,00	976,00
60x60 Rectified	●	●	●	M193	●	2	0,72	28,50	21,60	30,00	875,00



BLANCO



PERLA



ARENA

ADZ MONTPELLIER

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

The tile simulates Mediterranean limestone with. Authentic details such as fine veining and natural patterns add realism, with variations to mimic real stone. The square or rectangular shape offers versatility, and its moderate thickness ensures durability. This tile evokes elegance and tranquility, creating inspired on the beauty of the Mediterranean region.

El azulejo simula la piedra caliza mediterránea. Detalles auténticos como finas vetas y patrones naturales añaden realismo, con variaciones para imitar la piedra real. La forma cuadrada o rectangular ofrece versatilidad, y su grosor moderado garantiza durabilidad. Este azulejo evoca elegancia y tranquilidad, transportando los espacios a la belleza de la región mediterránea.



ADZ MONTPELLIER

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C




ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ




20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES



Rectified · Rectificado



Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA



PACKING LIST

Size Medida					Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
60x90 Rectified	●	●	M179	●	2	1,08	43,00	23,76	22,00	976,00
60x60 Rectified	●	●	M193	●	2	0,72	28,50	21,60	30,00	875,00



PERLA



MARFIL

ADZ CARNABY

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

A cement finish that transforms the place in pure and neutral spaces. It stands out for its consistency and sobriety, reinforcing the decorative elements of the rooms. Cement is reinvented to become the centre of the decoration and the great protagonist of the space.

Un acabado cemento que convierte los espacios en sitios puros y neutros. Destaca por su consistencia y sobriedad reforzando los elementos decorativos de las estancias. El cemento se reinventa para convertirse en el centro de la decoración y gran protagonista del espacio.



ADZ CARNABY

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C



ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ



20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES

60x120/24"x48"

Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA



PACKING LIST

Size Medida					Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120 Rectified	●	●	M209	●	1	0,72	29,40	23,04	32,00	965,80



BLANCO



GRIS

ADZ ARDESIA

PORCELAIN · PORCELÁNICO

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

It is a slightly textured slate due to its laminated break. It offers an elegant and natural solution for interior environments, whether floors or walls. With its matte surface and delicate veins, this stone from the quarries of Brazil gives character and depth to spaces, making it the first choice for those seeking modern and sophisticated designs. The refinement and authenticity of its dark tone and unique nuances combine perfectly with materials such as wood and veneer, creating harmonious and sophisticated contrasts.

Es una pizarra ligeramente texturizada por su rotura laminada. Ofrece una solución elegante y natural para los ambientes interiores, ya sean suelos o paredes. Con su superficie mate y delicadas vetas, esta piedra proveniente de las canteras de Brasil otorga carácter y profundidad a los espacios, convirtiéndose en la primera opción para quienes buscan diseños modernos y sofisticados. El refinamiento y autenticidad de su tono oscuro y sus matices únicos combinan a la perfección con materiales como la madera y la chapa, creando contrastes armoniosos y sofisticados.



ADZ ARDESIA

PORCELAIN · PORCELÁNICO

NATURAL ADZ

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Floor Tiles
Pavimento



Matt
Mate



High Shade Variation
Destonificado



Colored Body
Masa Coloreada



DCOF>0.42
DCOF>0.42



Clase 3
Clase 3



R11C
R11C



ADZ/Anti-slipping Floor Tiles
Pavimento ADZ



20mm Thickness
20mm Espesor

AVAILABLE SIZES · FORMATOS DISPONIBLES

60x120/24"x48"

Rectified · Rectificado

60x90/24"x36"

Rectified · Rectificado

60x60
/24"x24"

Rectified · Rectificado

SHADE VARIATION · VARIACIÓN GRÁFICA



WHITE



GREY



BLACK



BONE

PACKING LIST

Size Medida							Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Kg/Box Kg/Caja	Sqm/Pallet m²/Palet	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120 Rectified	•	•	•	•	M209	•	1	0,72	29,40	23,04	32,00	965,80
60x90 Rectified	•	•	•	•	M179	•	2	1,08	43,00	23,76	22,00	976,00
60x60 Rectified	•	•	•	•	M193	•	2	0,72	28,50	21,60	30,00	875,00

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIZE / FORMATOS 90x90 cm / 60x60 cm 60x120cm / 60x90 cm	STANDARD NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 VALORES PRESCRITOS NORMAS EN 14411	SIZE FORMATOS	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
Dimensional features / Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	60x120 Rect.	Conforms to standard Cumple la norma
		Longitud Anchura Espesor	60x90 Rect.	Conforms to standard Cumple la norma
		Longitud Anchura Espesor	90x90 Rect.	Conforms to standard Cumple la norma
		Longitud Anchura Espesor	60x60 Rect.	Conforms to standard Cumple la norma
Water absorption / Absorción de agua	ISO 10545-3	<0,5%		<0,5%
Breaking strength / Carga de rotura en N c) Square format / Formatos cuadrados d) Rectangular format / Formatos rectangulares	ISO 10545-4	Min 1300 N		10.000 5.000
Modulus of rupture / Resistencia a la flexión N/mm2	ISO 10545-4			
Resistance to surface abrasion / Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7			Conforms to standard Metodo disponible
Crazing resistance / Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11			Conforms to standard Cumple la norma
Frost resistance / Resistencia a las heladas	ISO 10545-12			Conforms to standard Cumple la norma
Thermal shock resistance / Choque térmico	ISO 10545-9			Conforms to standard Cumple la norma
Slip Resistance / Deslizamiento	DIN 51130			>R11C
Slip Resistance wet surface / Deslizamiento	UNE 41901 EX	C3		
Chemical resistance / Resistencia a productos químicos:	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible		Conforms to standard Cumple la norma
d) Acids / Ácidos e) Alkalis / Alcalis f) Cleaning products and pool reactive agents / Productos domésticos y sales para piscinas				
Resistance to stains / Resistencia a las manchas				
	ISO 10545-14	Minimum C3 Mínimo C3		Conforms to standard Cumple la norma

www.geotiles.com

Geotiles S.L.U operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles S.L.U aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

COMPLEMENTARY PIECES

PIEZAS ESPECIALES

Special angle Ángulo gradone recto	Special step Peldaño gradone recto	Step squared edge Borde ingletado
Step angle exterior squared edge Borde ángulo exterior ingletado	Step angle interior squared Borde ángulo interior ingletado	Step squared edge Borde ingletado (H=15)
Skirting Rodapié romo	Grille Rejilla	Drain angle Rejilla esquina

CERTIFICATES
CERTIFICADOS

	GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard. GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.		Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.
	The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland).. The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland). El marcado UKCA(conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).		FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes. Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.
	The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities. El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Conciene tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.		Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR. Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.
	GEOTILES has implemented a quality management system, in accordance with the ISO 9001 standard, certified by Lloyds Register Quality Assurance. Committed to excellence in management and understanding quality as its hallmark, the keys to compliance with this standard are: - Improve customer satisfaction. - To increase employee commitment to quality. - To optimise the operation of the business units and the marketing service. - Commitment to continuous improvement as the key to business success GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad, las claves en el cumplimiento de esta normativa son: - Mejorar las satisfacción de los clientes. - Incrementar el compromiso de los empleados con la calidad. - Optimizar el funcionamiento de las unidades de negocio y el servicio de comercialización. - Apostar por la mejora continua como clave del éxito empresarial.		(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Boulding Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices. GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, waterproof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification. For more information: https://www.usgbc.org/leed Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Boulding Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes. Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: https://www.usgbc.org/leed
	Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SASO USO 13006/20188 for export to Saudi Arabia. Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO USO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.		French certification for products that defines the conformity of the final product with the QB-32 and cahier 3778 standards of NF-UPEC regarding the technical characteristics according to the usability and purpose of the product. Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.

geotiles
cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda Km. 6
P.O. Box 116
12540 Vila-real (Castellón)
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com