


GEOSTEPS

PORCELAIN



Elegancia y vanguardia en cada paso

Descubre todo lo que los Geosteps pueden ofrecerte,
la solución integral para todos tus espacios.

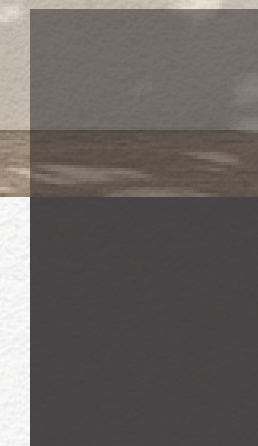

geo
Steps


08

Bali



10

Eddystone

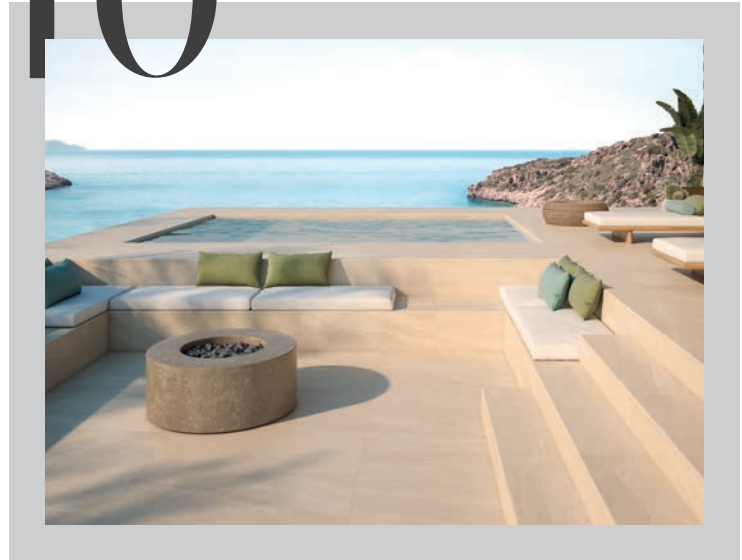

12

Ground



14

Haru



16

Portland




18

Tabula



20

Talo

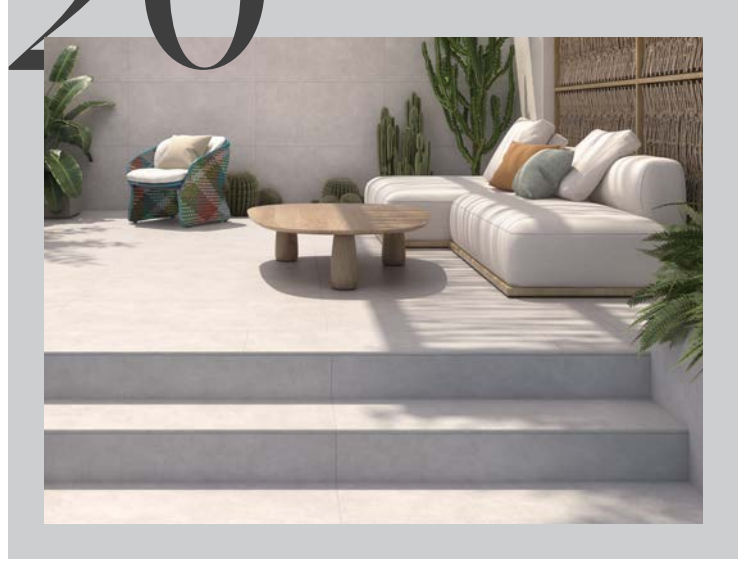

22

Areuk






EN.
In the world of architecture and design, the search for materials that combine aesthetics, functionality, and durability is a constant. In this context, we present GEO-STEPS Porcelain, an innovative ceramic step that redefines the standards of design and performance in flooring.

UNIQUE DESIGN THROUGHOUT THE PIECE AND SOLID EFFECT GEO-STEPS
Pieces have been carefully designed to offer an exceptional visual and tactile experience. Their surface features varying levels of relief, creating a three-dimensional effect that adds depth and texture to spaces. This feature not only transforms the appearance of any environment but also contributes to creating a sophisticated and elegant visual impact.

FUNCTIONALITY AND SAFETY IN EVERY STEP
In addition to its aesthetic appeal, GEO-STEPS stands out for its balance between design and functionality. Its textured surface provides better grip, making it an ideal choice for areas where safety is a priority, such as bathrooms, kitchens, and outdoor spaces. Its resistance to wear and abrasion ensures superior durability, allowing installation in high-traffic areas without compromising its appearance or performance.

VERSATILE FORMAT AND PERFECT INTEGRATION
Available in 33x120 cm | 13"x48" and 32x120 cm | 12,5"x48" formats, GEO-STEPS has been developed to complement a wide range of ceramic flooring. Its seamless integration with different styles and finishes enables a continuous and uniform design in any construction or renovation project.

THE IDEAL CHOICE FOR CUTTING-EDGE PROJECTS
Thanks to its innovative design, durability, and versatility, GEO-STEPS Porcelain is positioned as an essential choice for architects, designers, and property owners seeking a functional and visually striking material. Its ability to enhance spaces with a distinctive and sophisticated touch makes it an unparalleled option for those who value quality and excellence in every detail.

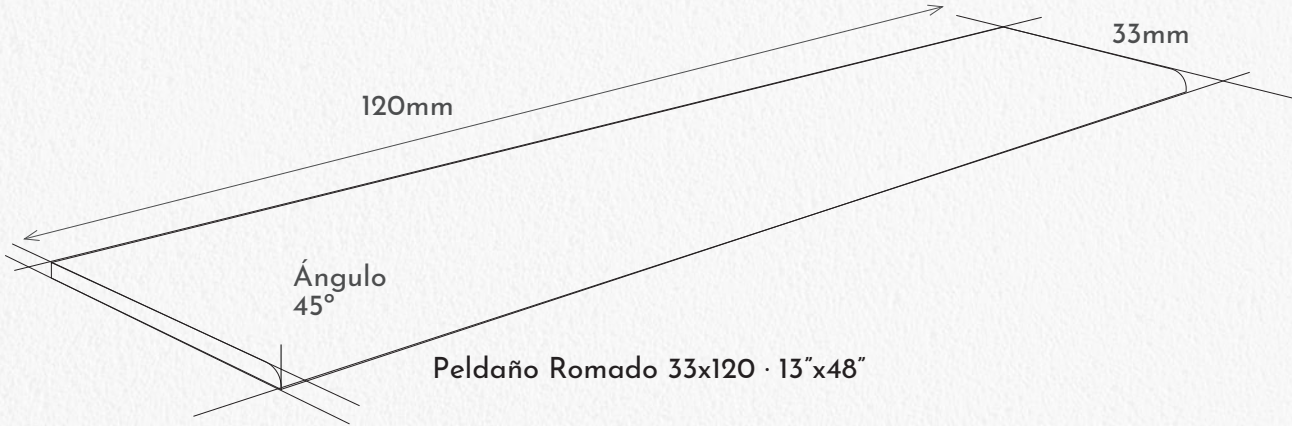


ES.
En el mundo de la arquitectura y el diseño, la búsqueda de materiales que combinen estética, funcionalidad y durabilidad es una constante. En este contexto, presentamos GEO-STEPS Porcelánico, un innovador peldaño cerámico que redefine los estándares de diseño y rendimiento en pavimentos.

DISEÑO ÚNICO EN TODA LA PIEZA Y EFECTO SÓLIDO
Las piezas GEO-STEPS han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer una experiencia visual y táctil excepcional. Su superficie presenta distintos niveles de relieve, lo que genera un efecto tridimensional que aporta profundidad y textura a los espacios. Esta característica no solo transforma la apariencia de cualquier ambiente, sino que también contribuye a crear un impacto visual sofisticado y elegante.

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA PASO
Además de su atractivo estético, GEO-STEPS se distingue por su equilibrio entre diseño y funcionalidad. Su superficie texturizada proporciona un mejor agarre, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas donde la seguridad es una prioridad, como baños, cocinas y exteriores. Su resistencia al desgaste y a la abrasión garantiza una durabilidad superior, permitiendo su instalación en zonas de alto tránsito sin comprometer su apariencia ni su rendimiento.

FORMATO VERSÁTIL Y PERFECTA INTEGRACIÓN
Disponible en los formato 33x120 cm | 13"x48" y 32x120 cm | 12,5"x48", GEO-STEPS ha sido desarrollado para complementar una amplia gama de pavimentos cerámicos. Su integración armoniosa con diferentes estilos y acabados permite lograr un diseño continuo y uniforme en cualquier proyecto de construcción o renovación.

LA ELECCIÓN IDEAL PARA PROYECTOS DE VANGUARDIA
Gracias a su diseño innovador, durabilidad y versatilidad, GEO-STEPS Porcelánico se posiciona como una elección imprescindible para arquitectos, diseñadores y propietarios que buscan un material funcional y estéticamente impactante. Su capacidad para realzar espacios con un toque distintivo y sofisticado lo convierte en una opción incomparable para quienes valoran la calidad y la excelencia en cada detalle.

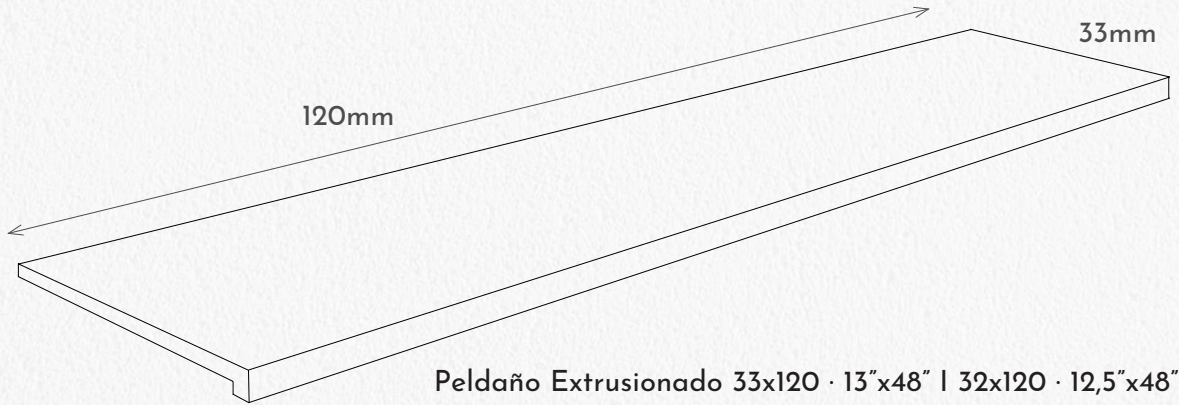


Bali

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores

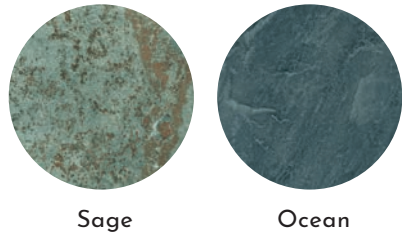

Sage Ocean

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Sage	 Ocean
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Adz C3-R11	Adz C3-R11



| Stone look


Step Romado Bali Ocean 33x120 · 13"x48" | Bali Ocean 30,3x61,3 · 12"x24"

Eddystone

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores

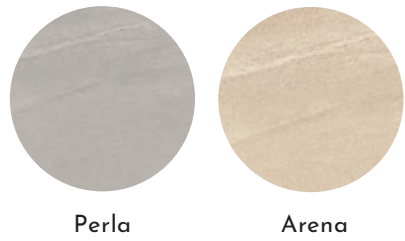

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Perla	 Arena
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10
Peldaño Extrusionado 33x120rec · 13"x48"	Mat C1-R9 Adz C3-R11	Mat C1-R9 Adz C3-R11



| Stone look

Step Romado Eddystone Arena 33x120 · 13"x48" | Eddystone Arena 60x120 · 24"x48"

Ground

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores



Perla Gris Arena

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Perla	 Gris	 Arena
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10



| Concrete Look

Haru

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores



Almond Miel Tan

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Almond	 Miel	 Tan
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10
Peldaño Extrusionado 32x120rec · 12,5"x48"	Mat C1-R9	Mat C1-R9	Mat C1-R9




| Wood Look

Portland

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores

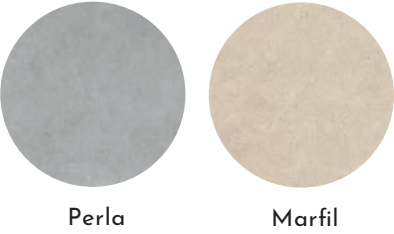

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	Perla	Marfil
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10
Peldaño Extrusionado 33x120rec · 12,5"x48"	Mat C1-R9 Adz C3-R11	Mat C1-R9 Adz C3-R11



| Concrete Look

Tabula

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores



Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Ceniza	 Haya	 Miel	 Cerezo
Peldaño Extrusionado 32x120rec · 12,5"x48"	Mat C1-R9 Adz C3-R11	Mat C1-R9 Adz C3-R11	Mat C1-R9 Adz C3-R11	Mat C1-R9



| Wood Look

Step Extrusionado Tabula Haya 32x120 · 12,5"x48" | Tabula Haya 20x120 · 8"x48" /19

Talo

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores



Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	Perla	Ceniza	Arena
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10



| Concrete Look


Step Romado Talo Perla 33x120 · 13"x48" | Talo Perla 60x120 · 24"x48"

Areuk

Porcelain | Porcelánico



Colours | Colores



Natural

Technical features | Características técnicas

PORCELAIN	 Natural
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10



| Stone look

Step Romado Areuk Natural 33x120 · 13"x48" | Areuk Natural 30x60 · 12"x24"

Technical features

Step Porcelain | Peldaño Porcelánico




Technical features


Packing | Embalaje

PACKING	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m²/Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
PELDAÑO EXTRUSIONADO 33x120 13"x48"	2	0,72	14	10,08	25,90	382,60
PELDAÑO EXTRUSIONADO 32x120 12,5"x48"	5	1,80	28	50,40	34,00	972,00
PELDAÑO ROMADO 33x120 13"x48"	2	0,79	40	31,60	22,00	902,00

PELDAÑO EXTRUSIONADO 33x120 · 13"x48" | 32x120 · 12,5"x48"

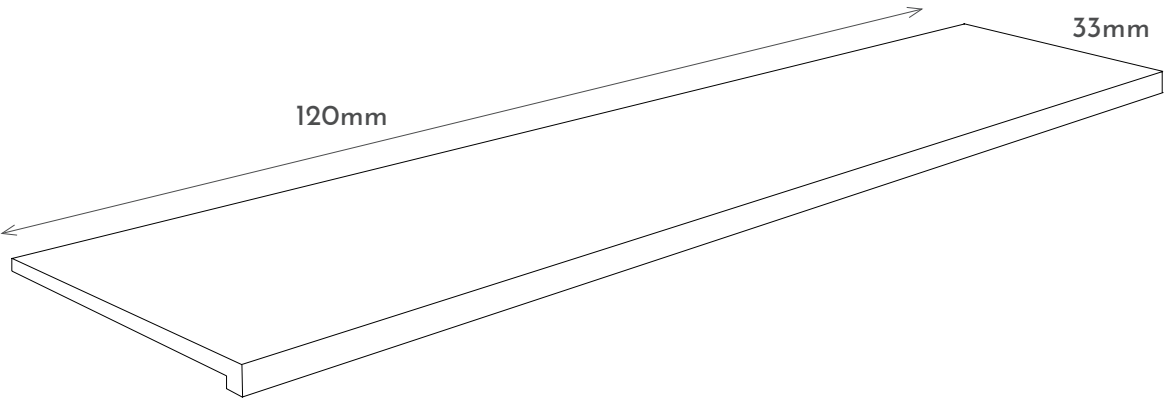

PELDAÑO ROMADO 33x120 · 13"x48"

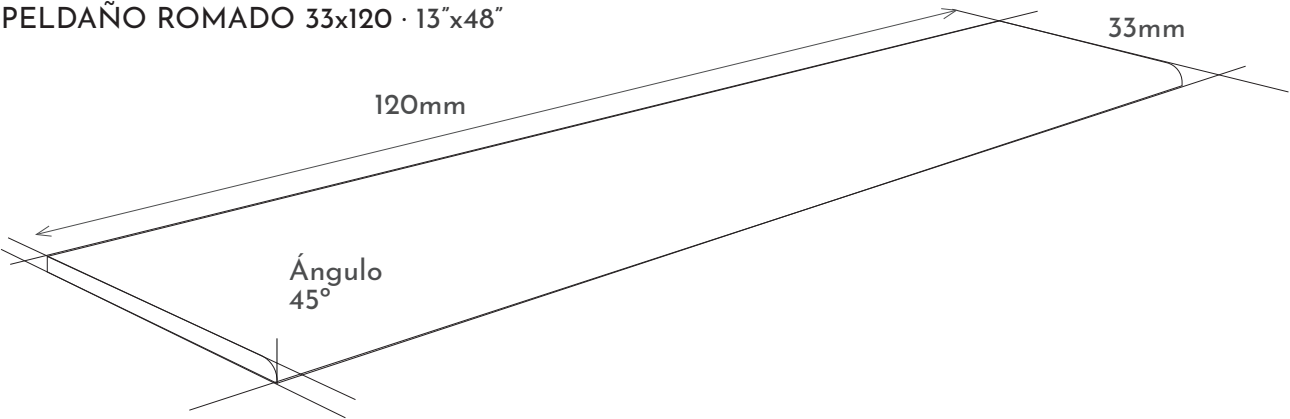

Technical features

Step Porcelain | Peldaño **Extrusionado** Porcelánico

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±1,5%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±10%	
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS		±0,6%	
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD		±1%	
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD		±1,5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	<0,5%<E _b ≤3%	≤3%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	Min. 1100 N	>1800
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		Min. 23N/mm²	>25
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	1 - 5	3
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
MOHS	UNE-67101	1 - 10	5
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	UNE-EN-16165 Anexo C	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R10 R10
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM B MÍNIMO B	5

Technical features

Step Porcelain | Peldaño **Extrusionado Antideslizante** Porcelánico

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±1,5%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±10%	
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS		±0,6%	
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD		±1%	
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD		±1,5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	<0,5%<E _b ≤3%	≤3%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	Min. 1100 N	>1800
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		Min. 23N/mm²	>25
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	1 - 5	3
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
MOHS	UNE-67101	1 - 10	5
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	UNE-EN-16165 Anexo C	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R11 R11
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM B MÍNIMO B	5

Technical features

Step Porcelain | Peldaño **Romado** Porcelánico

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±0,3%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411
THICKNESS ESPESOR		±5%	CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	E _b ≤0,5%w	≤0,5%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	1300 (Thickness/Espesor ≥ 7,5mm) 700 (Thickness/Espesor < 7,5mm)	GUARANTEED GARANTIZADO
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 (for breaking forces /para fuerzas de rotura>3000N (NOT APPLICABLE/NO APLICA)	36
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	GUARANTEED GARANTIZADO	CLASS /CLASE: PEI IV
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN-ISO-16165:2022 (pendulum / péndulo)	REQUIRED EXIGIDA	CLASS /CLASE: 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R10 R10
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM 3 MÍNIMO 3	5

Technical features

Step Porcelain | Peldaño **Romado Antideslizante** Porcelánico

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±0,3%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411
THICKNESS ESPESOR		±5%	CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	E _b ≤0,5%w	≤0,5%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	1300 (Thickness/Espesor ≥ 7,5mm) 700 (Thickness/Espesor < 7,5mm)	GUARANTEED GARANTIZADO
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 (for breaking forces /para fuerzas de rotura>3000N (NOT APPLICABLE/NO APLICA)	36
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	GUARANTEED GARANTIZADO	CLASS /CLASE: PEI IV
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN-ISO-16165:2022 (pendulum / péndulo)	REQUIRED EXIGIDA	CLASS /CLASE: 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R11 R11
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM 3 MÍNIMO 3	5

