

g

BELGIO

Porcelain
stone look



Belgio


Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Belgio Sand 90x90 · 36"x36" / Belgio Black 90x90(20mm) · 36"x36"



Sand

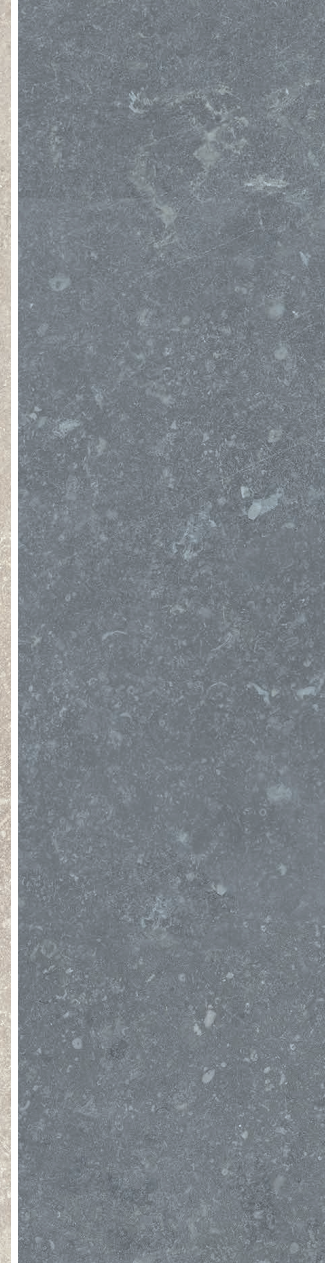

Blue



Black




Belgio Blue 90x90 · 36"x36"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	Blue	Sand	Black	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1		V3	10 faces
100x100(20mm)ADZ rec · 40"x40"	•	•	•		C3	R11	V3	10 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	M262	C1		V3	20 faces
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	•	•	•	M193	C3	R11	V3	20 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Sand 90x90 · 36"x36"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-EN 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1.133,05
100x100(20mm)ADZ rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1.133,05
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	2	0,72	30	21,60	28,50	875,00

geotiles
cerámica

www.geotiles.com