



g

MESSA

Porcelain


marble look

Messa

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Messa Greige 120x280 · 48"x110" / Messa Greige 120x120 · 48"x48"

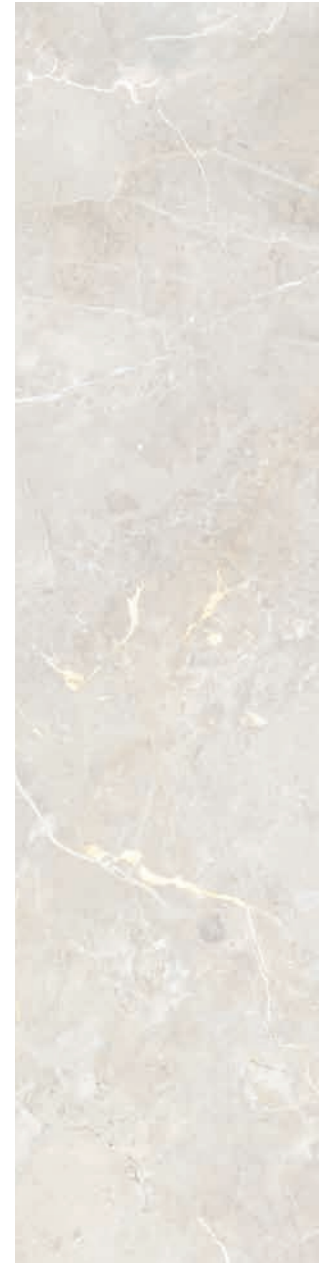

White



Bone

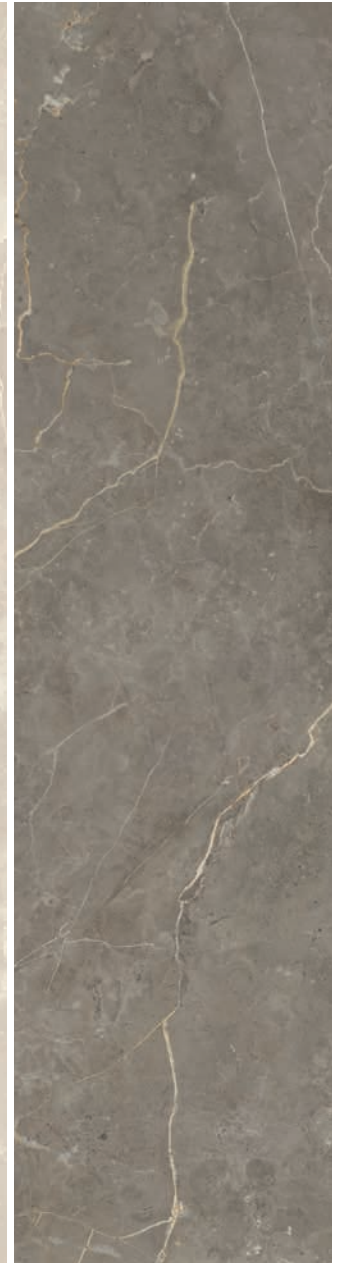

Greige

Messa

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Messa Bone 120x280 · 48"x110" / Messa Bone 120x120 · 48"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain				Matt	Class	Shade Variation	Graphic Development
120x280 rec · 48"x110"	•	•	•	M171	C1	V3	3 faces
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	M108	C1	V3	6 faces
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1	V3	6 faces
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	M184	C1	V3	12 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	M262	C1	V3	24 faces
30x60(C) rec · 12"x24"	•	•	•	M065	C1	V3	48 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 120x120 · 48"x48"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec · 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1,140.00
120x120 rec · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1,276.96
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1,133.05
60x120(n) rec · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1,055.42
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
30x60(C) rec · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	22,63	1,106.24



geotiles
cerámica

www.geotiles.com