

g

NORDIK

Porcelain
wood look

Nordik

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Nordik Arce 30x180 · 12" x72"



Arce



Nogal



Cerezo

Nordik

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug








Dec Nordik Nogal 90x90 · 36"x36" / Nordik Nogal 20x120 · 8"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

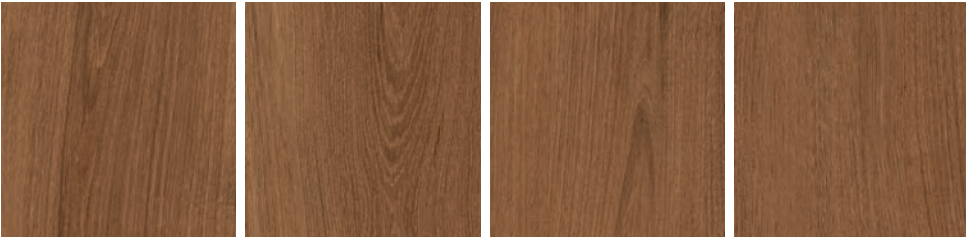
■ Porcelain	Arce	Nogal	Cerezo	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
90x90 Dec rec · 36"x36"	•	•		M212	C1		V2	9 faces
30x180 rec · 12"x72"	•	•	•	M285	C1		V2	15 faces
25x150 rec · 10"x60"	•	•	•	M154	C1		V2	15 faces
20x120(n) rec · 8"x48"	•	•	•	M061	C1		V2	30 faces
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	•	•	•	M063	C3	R11	V2	30 faces
■ White Body								
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	•	•	M062	-	-	V2	6 faces

Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaicke

				
Malla Tris 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2")	Malla TC 30x30 (2,3x2,3) 12"x12" (1"x1")	Malla Tris 30x30 (3x15) 12"x12" (1,5"x6")	Malla Hexagonal 32,5x22,5 13"x9"	Malla Her 39x22 (3x14) 12"x12" (2"x2")

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Cerezo 20x120 · 8"x48"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
90x90 Dec rec · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	33,00	1.081,00
30x180 rec · 12"x72"	3	1,62	30	48,60	40,00	1.260,00
25x150 rec · 10"x60"	4	1,50	40	60,00	35,00	1.430,00
20x120(n) rec · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
30x90 RLV rec · 12"x36"	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86

geotiles
cerámica

www.geotiles.com