

GEODA

g

“An interactive experience where
light and matter meet.”

A geode is a mineral formation that contains beauty and elegance within.
This duality between the visible and the hidden inspires our new showroom:
a journey inward where light and matter meet in balance.

From this union the Geoda collection is born:
a dialogue between nature and design that reveals the beauty that emerges when light
finds its place.

“Une expérience d'exposition où la
lumière et la matière se rencontrent.”

Géode est une formation minérale qui renferme dans son intérieur beauté et élégance.

Cette dualité entre le visible et l'occulte inspire notre nouveau showroom :

Un parcours vers l'intérieur où la lumière et la matière se rencontrent en équilibre.

De cette union naît la collection Geoda :

Un dialogue entre la nature et le design qui révèle la beauté qui surgit lorsque la lumière
trouve sa place.

“Una experiencia expositiva donde
luz y materia se encuentran.”

Geoda es una formación mineral que encierra belleza y elegancia en su interior.

Esta dualidad entre lo visible y lo oculto inspira nuestro nuevo showroom:

un recorrido hacia el interior donde la luz y la materia se encuentran en equilibrio.

De esta unión nace la colección Geoda:

un diálogo entre naturaleza y diseño que revela la belleza que surge cuando la luz
encuentra su lugar.

“Ein Ausstellungserlebnis, in dem Licht
und Materie aufeinandertreffen.”

Eine Geode ist eine Mineralformation, die in ihrem Inneren Schönheit und Eleganz birgt.

Diese Dualität zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen inspiriert unseren
neuen Showroom:

ein Weg ins Innere, wo Licht und Materie in Einklang aufeinandertreffen.


Aus dieser Verbindung entsteht die Kollektion Geoda:

ein Dialog zwischen Natur und Design, der die Schönheit offenbart, wenn das Licht
seinen Platz findet.



Geoda

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug
Marble look

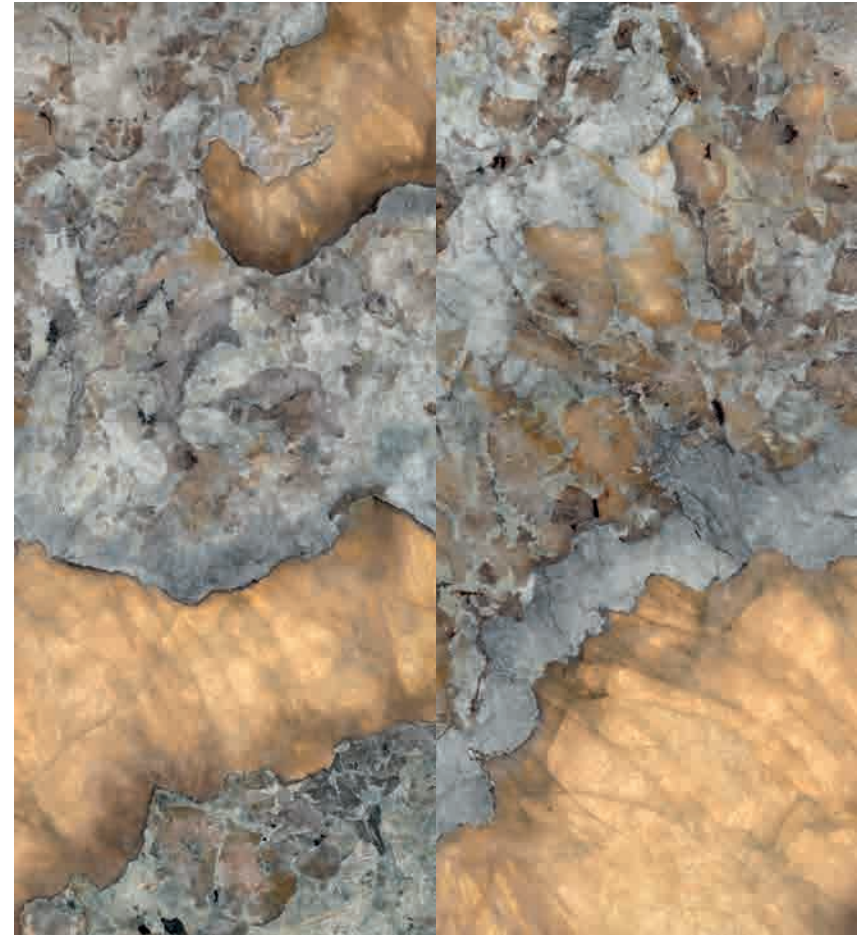

Two finishes

Dos acabados | Deux finitions | Zwei Oberflächen

EN. SUPER POLISHED WITH INLAYS | High-gloss polished surface with iridescent inlays.
ESP. SUPER PULIDO CON INCRUSTACIONES | Superficie pulida en alto brillo con incrustaciones iridiscntes.
FR. SUPER POLI AVEC INCRUSTATIONS | Surface polie haute brillance avec incrustations irisées.
DE. SUPERPOLIERT MIT EINLAGEN | Hochglanzpolierte Oberfläche mit irisierenden Einlagen.

EN. SILK WITH INLAYS | Matte polished surface with iridescent inlays.
ESP. SILK CON INCRUSTACIONES | Superficie pulida a mate con incrustaciones iridiscntes.
FR. SILK AVEC INCRUSTATIONS | Surface polie mate avec incrustations irisées.
DE. SILK MIT EINLAGEN | Mattpolierte Oberfläche mit irisierenden Einlagen.



Geoda Gold 120x280 - 48"x110"



Geoda Gold 120x280 · 48"x110"


Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	 Gold	Polished Incrustaciones	Silk Incrustaciones	SPol	Shade Variation	Graphic Development
120x280 rec · 48"x110"	•	M292	M291		V3	3 faces
120x120 rec · 48"x48"	•			M115	V3	6 faces
60x120 rec · 24"x48"	•			M110	V3	12 faces

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Gold 120x280 · 48"x110"

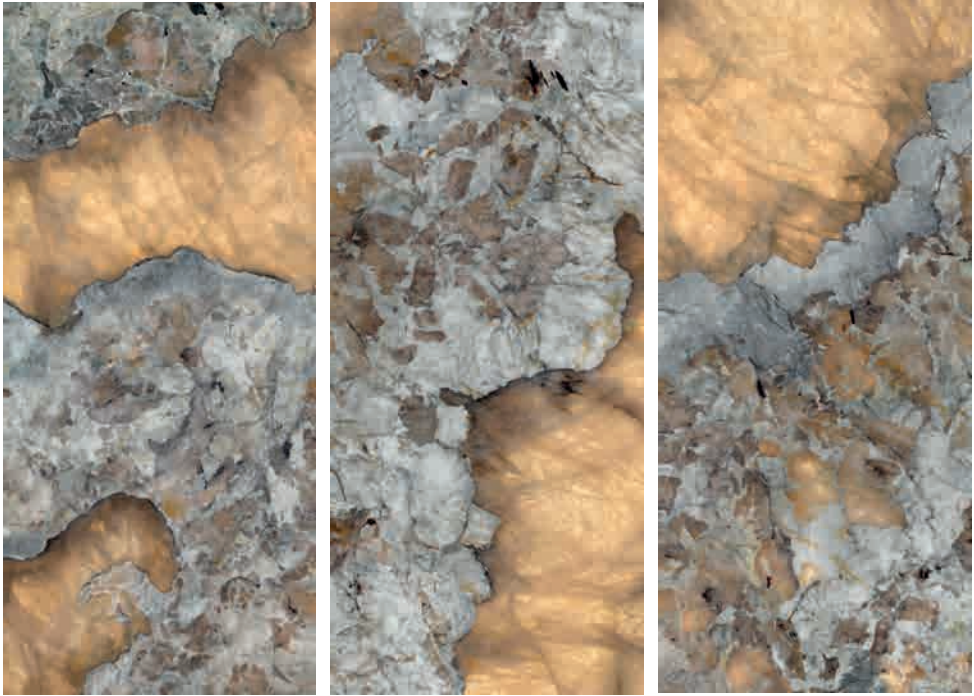

Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico Esmaltado · Grès Cérame Émaillé · Glasiertes Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	E ≤ 0,5%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Moisture expansion Expansión por humedad	ISO 10545-10	Average value mm/m Valor medio mm/m	<0,1
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec · 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1.140,00
120x120 rec · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1.276,96
60x120 rec · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00



www.geotiles.com