


g

Novelties
CERSAIE 25

Index | Índice | Indice | Inhaltsverzeichnis

Gravita	 03	100x100	 107
- Vincen	14	- Alba	108
- Gemma	22	- Eterna	110
		- Silex	112
Marble look	 27	- Messa	114
- Alba	28	- Eddystone	116
- Eterna	34	- Moonlight	118
- Messa	40	- Serenna	120
- Tajmahal	46	- Stratos Vein	122
		- Stratos Cross	124
Stone look	 52	- Stratos Breccia	126
- Belgio	54	- Carnaby	128
- Moonlight	60	- Portland	130
- Stratos Vein	66	- Zero	132
- Stratos Cross	70		
- Stratos Breccia	74	Geosteps	 135
		- Bali	140
Wood look	 80	- Eddystone	142
- Nordik	82	- Ground	144
		- Haru	146
Quick 2.0	 88	- Portland	148
- Baku	98	- Tabula	150
- Gemma	102	- Talo	152
- Vincen	104	- Arehuk	154

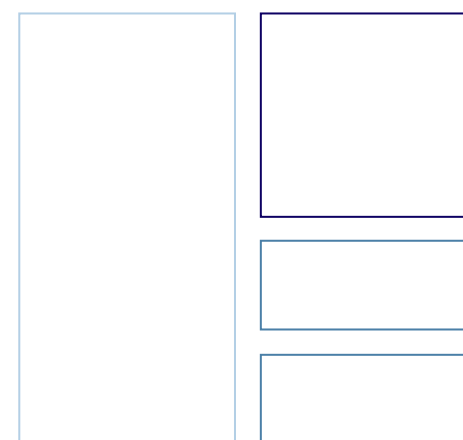

GRAVITA

Our latest venture in innovation,
discover Gemma & Vincen.

GRAVITA

Gravita: la tecnología digital que transforma el diseño cerámico en materia y arte tridimensional

Pamesa Grupo Empresarial da un paso más en la evolución tecnológica en la industria cerámica con **Gravita, una innovadora familia de efectos digitales**. Gracias a la combinación de aplicaciones digitales avanzadas, Gravita ofrece una gama de acabados de altísimo valor, poniendo al servicio del diseño los efectos estructurantes y de alto volumen más avanzados:

Tinta estructurante

Permite generar relieves mediante reacciones fisicoquímicas entre dicha tinta y un esmalte.

Cola digital y granilla aspirada

Una innovación que posibilita relieves de mayor volumen y con una perfecta integración con la gráfica.

Combinación mixta.

La verdadera fuerza de Gravita reside en la posibilidad de combinar ambas tecnologías para dar forma a superficies tridimensionales sofisticadas: relieves de distintos niveles, contrastes de luz y sombra y un atractivo juego visual que eleva cada creación.



Ventajas de integrar Gravita en la producción cerámica:

- **Versatilidad de diseño:** libertad para combinar relieves suaves y pronunciados en una misma pieza, con total personalización.
- **Eficiencia optimizada:** uso racional de materiales y procesos.
- **Compatibilidad industrial:** fácil integración en líneas de producción estándar para una implantación ágil y eficaz

Un nuevo estándar en calidad y valor estético:

- Texturas combinadas que potencian la riqueza visual.
- Efectos más realistas en piedras, maderas y otros materiales.
- Intensidad cromática máxima gracias a un relieve que no interfiere en el diseño superficial.

Con Gravita, la tecnología cerámica se convierte en el mejor aliado del diseño, ofreciendo a la industria soluciones que inspiran, diferencian y crean valor.



GRAVITA

Gravita: the digital technology that transforms ceramic design into material and three-dimensional art

Pamesa Grupo Empresarial takes another step forward in the technological evolution of the ceramic industry with **Gravita, an innovative family of digital effects**. Thanks to the combination of advanced digital applications, Gravita offers a range of high-value finishes bringing to design the most advanced structuring and high-volume effects:

Structuring ink

Enables the creation of reliefs through physico-chemical reactions between the ink and a glaze..

Digital glue and aspirated granilla

An innovation that allows higher-volume reliefs with perfect integration with the graphic design.

Mixed combination

The true strength of Gravita lies in the ability to combine both technologies to shape sophisticated three-dimensional surfaces: multi-level reliefs, light and shadow contrasts, and an appealing visual play that enhances each creation.



Advantages of integrating Gravita into ceramic production:

- Design versatility: freedom to combine soft and pronounced reliefs in a single piece, with full customization.
- Optimized efficiency: rational use of materials and processes.
- Industrial compatibility: easy integration into standard production lines for agile and efficient implementation.

A new standard in quality and aesthetic value:

- Combined textures that enhance visual richness.
- More realistic effects on stones, woods, and other materials.
- Maximum color intensity thanks to relief that does not interfere with surface design.

with Gravita, ceramic technology becomes the best ally of design, offering the industry solutions that inspire, differentiate, and create value.



GRAVITA

Gravita: die digitale Technologie, die keramisches Design in Material und dreidimensionale Kunst verwandelt

Pamesa Gruppe geht mit **Gravita, einer innovativen Familie digitaler Effekte**, einen weiteren Schritt in der technologischen Entwicklung der Keramikindustrie. Dank der Kombination fortschrittlicher digitaler Anwendungen bietet Gravita eine Reihe hochwertiger Oberflächen und stellt dem Design die modernsten strukturierenden und voluminösen Effekte zur Verfügung:

Strukturierende Tinte

Ermöglicht die Erzeugung von Reliefs durch physikalisch-chemische Reaktionen zwischen dieser Tinte und einer Glasur.

Digitalkleber und abgesaugte Granilla

Eine Innovation, die Reliefs mit größerem Volumen und perfekter Integration in die Grafik ermöglicht.

Mischkombination

Die wahre Stärke von Gravita liegt in der Möglichkeit, beide Technologien zu kombinieren, um raffinierte dreidimensionale Oberflächen zu gestalten: Reliefs auf verschiedenen Ebenen, Licht- und Schattenkontraste und ein attraktives visuelles Spiel, das jede Kreation aufwertet.



Vorteile der Integration von Gravita in die Keramikproduktion:

- Designvielfalt: Freiheit, weiche und ausgeprägte Reliefs in einem einzigen Stück zu kombinieren, mit vollständiger Personalisierung.
- Optimierte Effizienz: rationaler Einsatz von Materialien und Prozessen
- Industrielle Kompatibilität: einfache Integration in Standardproduktionslinien für eine schnelle und effiziente Implementierung.

Ein neuer Standard in Qualität und ästhetischem Wert:

- Kombinierte Texturen, die den visuellen Reichtum verstärken.
- Realistischere Effekte bei Steinen, Hölzern und anderen Materialien.
- Maximale Farbintensität dank Relief, das nicht in das Oberflächendesign eingreift.

Mit Gravita wird die Keramiktechnologie zum besten Partner des Designs und bietet der Industrie Lösungen, die inspirieren, differenzieren und Mehrwert schaffen.





Gravita : la technologie numérique qui transforme le design céramique en matière et en art tridimensionnel

Pamesa Grupo Empresarial franchit une nouvelle étape dans l'évolution technologique de l'industrie céramique avec **Gravita, une famille innovante d'effets numériques**. Grâce à la combinaison d'applications numériques avancées, Gravita propose une gamme de finitions de très grande valeur, mettant au service du design les effets structurants et volumétriques les plus avancés :

Encre structurante

Permet de générer des reliefs grâce à des réactions physico-chimiques entre cette encre et un émail.

Colle numérique et granilla aspirée

Une innovation qui permet des reliefs de plus grand volume avec une parfaite intégration au design.

Combinaison mixte

La véritable force de Gravita réside dans la possibilité de combiner les deux technologies pour façonner des surfaces tridimensionnelles sophistiquées: reliefs à plusieurs niveaux, contrastes de lumière et d'ombre, et un jeu visuel attrayant qui sublime chaque création.



Avantages d'intégrer Gravita dans la production céramique:

- Polyvalence de design: liberté de combiner des reliefs doux et prononcés sur une même pièce, avec une personnalisation totale.
- Efficacité optimisée: utilisation rationnelle des matériaux et des procédés.
- Compatibilité industrielle: intégration facile dans les lignes de production standard pour une mise en œuvre agile et efficace.

Avec Gravita, la technologie céramique devient le meilleur allié du design, offrant à l'industrie des solutions qui inspirent, différencient et créent de la valeur.

Un nouveau standard de qualité et de valeur esthétique :

- Textures combinées qui renforcent la richesse visuelle.
- Effets plus réalistes sur les pierres, les bois et d'autres matériaux.
- Intensité chromatique maximale grâce à un relief qui n'interfère pas avec le design de surface.



Demostrador modular



Modular demonstrator | Modular-Darstellung | Démonstrateur modulaire

Gravita optimiza el diseño en todas sus dimensiones y aporta:

- **Versatilidad en la colocación:** mismo calibre para todos los formatos, lo que permite integrar hasta 4 tamaños en un mismo espacio con juntas alineadas y un resultado homogéneo.
- **Eficiencia y compatibilidad:** las series se combinan entre sí, lo que permite aprovechar el stock existente junto con nuevas producciones.

Gravita optimizes design in all its dimensions and offers:

- **Versatility in installation:** the same caliber for all formats, allowing up to 4 sizes to be integrated into the same space with aligned joints and a uniform result.
- **Efficiency and compatibility:** the series can be combined with each other, allowing existing stock to be used alongside new productions.

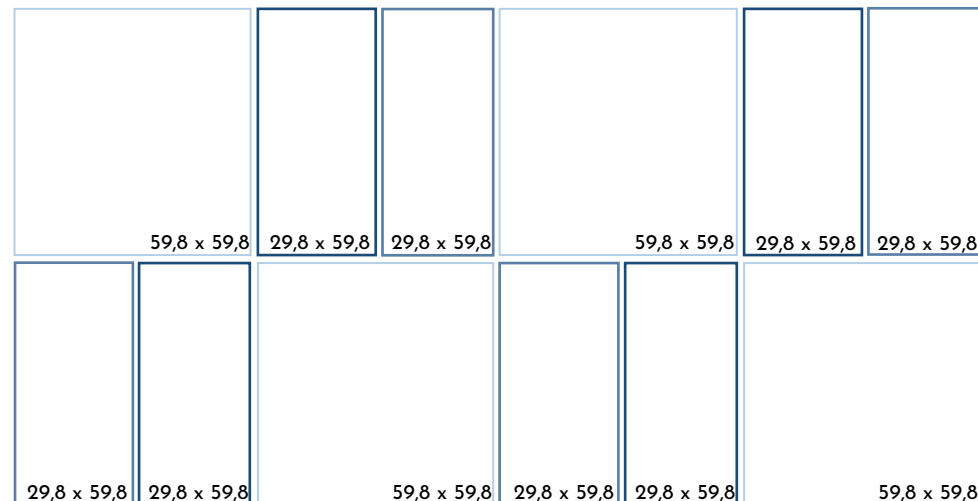
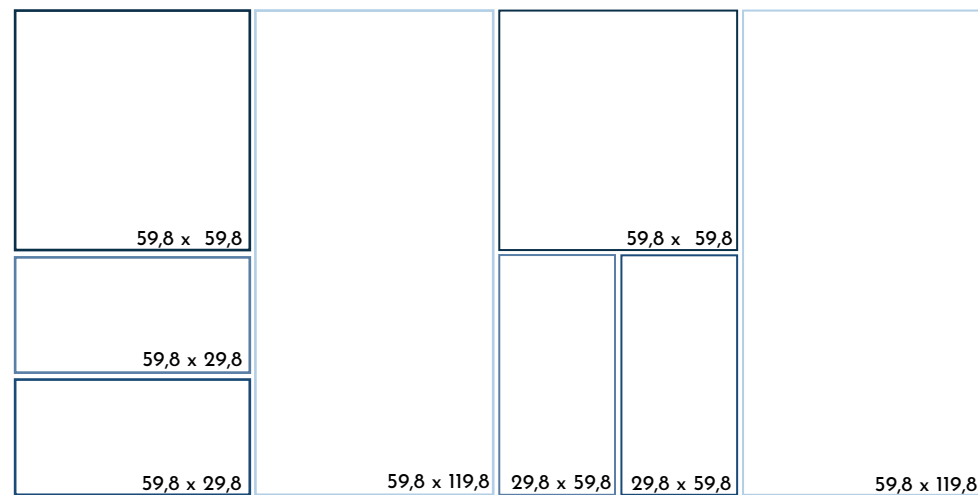


Gravita optimiert das Design in allen Dimensionen und bietet:

- **Vielseitigkeit bei der Verlegung:** gleiche Stärke für alle Formate, wodurch bis zu 4 Größen in einem Raum mit ausgerichteteten Fugen und einem homogenen Ergebnis integriert werden können.
- **Effizienz und Kompatibilität:** Die Serien lassen sich miteinander kombinieren, wodurch der vorhandene Lagerbestand zusammen mit neuen Produktionen genutzt werden kann.

Gravita optimise le design dans toutes ses dimensions et apporte :

- **Polyvalence dans la pose:** même calibre pour tous les formats, ce qui permet d'intégrer jusqu'à 4 tailles dans un même espace avec des joints alignés et un résultat homogène.
- **Efficacité et compatibilité:** les séries se combinent entre elles, ce qui permet d'utiliser le stock existant avec les nouvelles productions.

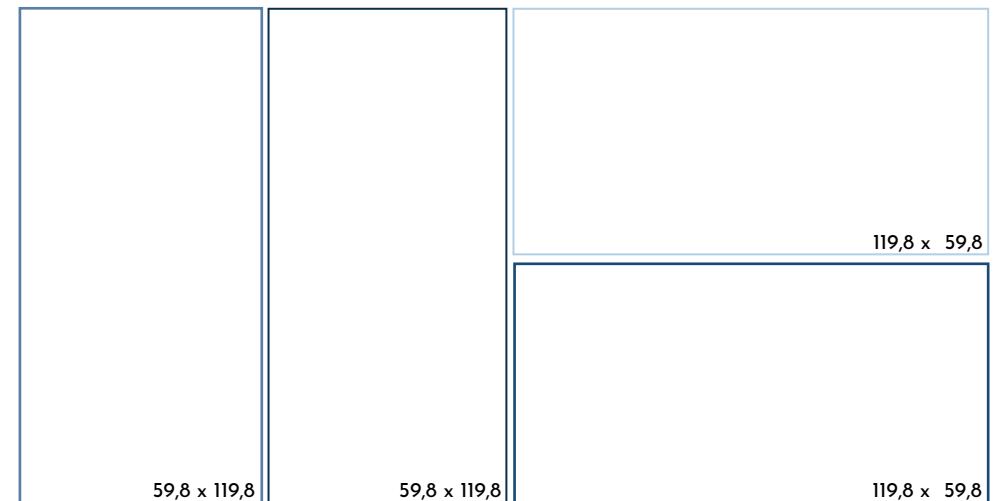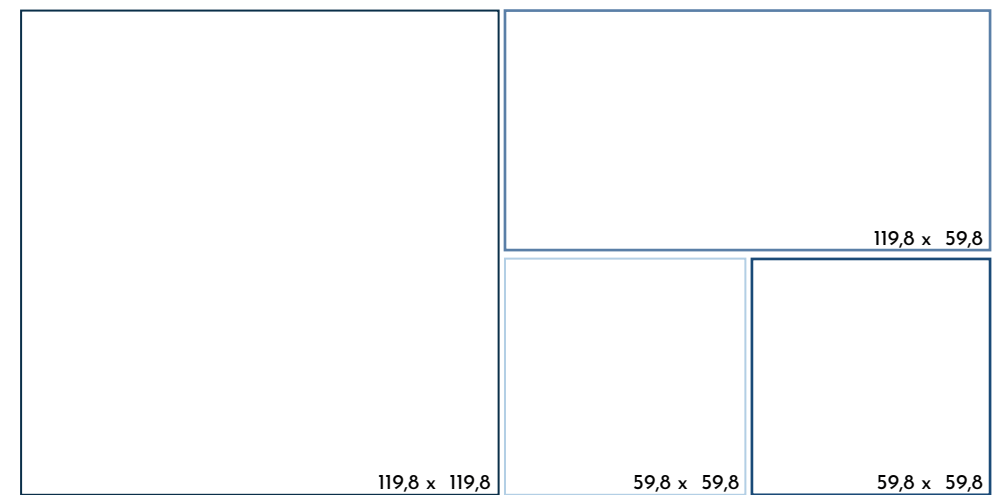

Vincen

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug

Porcelain
stone look



White



Dec White



Anthracite



Dec Anthracite



Bone



Dec Bone



Mud



Dec Mud



Vincen Mud 120x120 · 48"x48" / Vincen Anthracite 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

									
■ Porcelain	White	Anthracite	Bone	Mud	3Dtec	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
120x280 rec · 48"x110"	•	•	•	•	M171	C1		V2	3 faces
160x160 rec · 63"x63"	•	•	•	•	M205	C1		V2	4 faces
60x90(20mm)ADZ rec · 24"x36"	•	•	•	•	M179	C3	R11	V2	14 faces
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	•	•	•	•	M193	C3	R11	V2	28 faces
Gravita									
120x120(T) rec · 48"x48"	•	•	•	•	M303	C1		V2	7 faces
120x120(T) DEC rec · 48"x48"	•	•	•	•	M304	C1		V2	7 faces
120x120(T) ADZ rec · 48"x48"	•		•	•	M305	C3	R11	V2	7 faces
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	•	•	M302	C1		V2	14 faces
60x120(T) DEC rec · 24"x48"	•	•	•	•	M306	C1		V2	14 faces
60x120(T) ADZ rec · 24"x48"	•		•	•	M307	C3	R11	V2	14 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	•	•	M301	C1		V2	28 faces
60x60(T) DEC rec · 24"x24"	•	•	•	•	M308	C1		V2	28 faces
60x60(T) ADZ rec · 24"x24"	•		•	•	M309	C3	R11	V2	28 faces
30x60(T) rec · 12"x24"	•	•	•	•	M300	C1		V2	56 faces
30x60(T) ADZ rec · 12"x24"	•		•	•	M310	C3	R11	V2	56 faces
30x60(T) DEC rec · 12"x24"	•	•	•	•	M311	C1		V2	56 faces
Quick									
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	•	•	M253	C1		V2	14 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	•	•	M281	C1		V2	28 faces

*Consultar formatos exactos para su modulación en las páginas 12 y 13

*See pages 12 and 13 for exact formats for modulation.

*Die genauen Formate für die Modulation finden Sie auf den Seiten 12 und 13

*Consultez les formats exacts pour leur modulation aux pages 12 et 13.

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec · 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1,140.00
160x160 rec · 63"x63"	1	2,56	20	51,20	48,62	1,062.40
60x90(20mm)ADZ rec · 24"x36"	2	1,08	20	21,60	43,00	890.00
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	2	0,72	30	21,60	28,50	875.00
Gravita						
120x120(T) rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
120x120(T) DEC rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
120x120(T) ADZ rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
60x120(T) rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x120(T) DEC rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x120(T) ADZ rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x60(T) rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
60x60(T) DEC rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
60x60(T) ADZ rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
30x60(T) rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
30x60(T) ADZ rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
30x60(T) DEC rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
Quick						
60x120(T) rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x60(T) rec · 24"x24"	4	1,44	26	37,44	28,00	753.00



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Anthracite 120x120 · 48"x48"



Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke

Malla Tris 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2")	Malla TC 30x30 (2,3x2,3) 12"x12" (1"x1")	Malla Tris 30x30 (3x15) 12"x12" (1,5"x6")	Malla Hexagonal 32,5x22,5 · 13"x9"


Gemma

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug

Polished
marble look



Gemma Cream 60x120 · 24"x48"

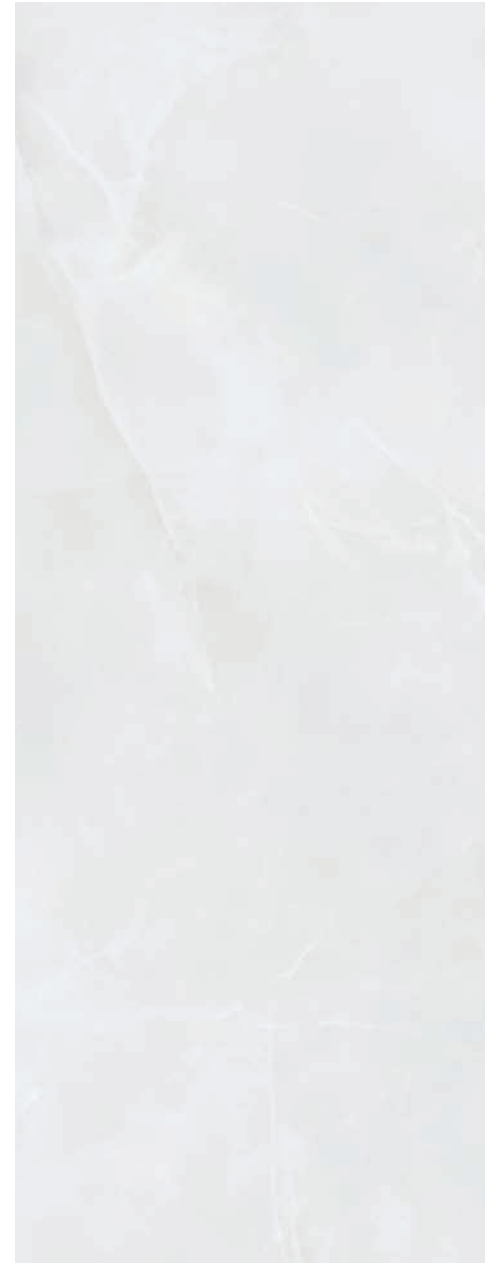

White




Cream

Gemma


Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Technische Eigenschaften

	White	Cream	Pol	Nat	Shade Variation	Graphic Development
■ Porcelain						
Gravita						
120x120(T) rec · 48"x48"	•	•	M403	M303	V2	6 faces
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	M402	M302	V2	12 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	M401	M301	V2	24 faces
30x60(T) rec · 12"x24"	•	•	M400	M300	V2	48 faces
Quick						
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	M254	M253	V2	12 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	M280	M281	V2	24 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")




Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Bask
34x34 · 13,5"x13,5"



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Cream 120x120 · 48"x48"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Polished porcelain · Porcelánico pulido · Grès Cérame poli · Poliertes Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma

QUICK
cerámica
GRAVITA

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
Gravita						
120x120(T) rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
60x120(T) rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x60(T) rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
30x60(T) rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
Quick						
60x120(T) rec (matt) · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x120(T) rec (pol) · 24"x48"	2	1,44	27	38,88	28,00	781.00
60x60(T) rec (matt) · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
60x60(T) rec (pol) · 24"x24"	4	1,44	24	34,56	28,00	697.00

The background of the page features a close-up, slightly blurred image of green leaves, possibly from a plant like a palm or a similar tropical species. The leaves are long and pointed, with visible veins. A solid teal-colored rectangular bar is positioned horizontally across the upper middle of the page, partially overlapping the leaves and the text area.

Marble look

The collection "Marble" is inspired by the timelessness and sophistication of marble, a material that has been associated with luxury and style throughout history. Our goal is to capture the essence of marble in a series of ceramic tiles, combining the durability and easy maintenance of ceramics.


La colección "Mármol" está inspirada en la atemporalidad y la sofisticación del mármol, un material que ha sido sinónimo de lujo y estilo a lo largo de la historia. Nuestro objetivo es capturar la esencia del mármol en una serie de baldosas cerámicas, este material con la durabilidad y facilidad de mantenimiento en cerámica.

Alba

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Alba Bone 100x100 · 40"x40"

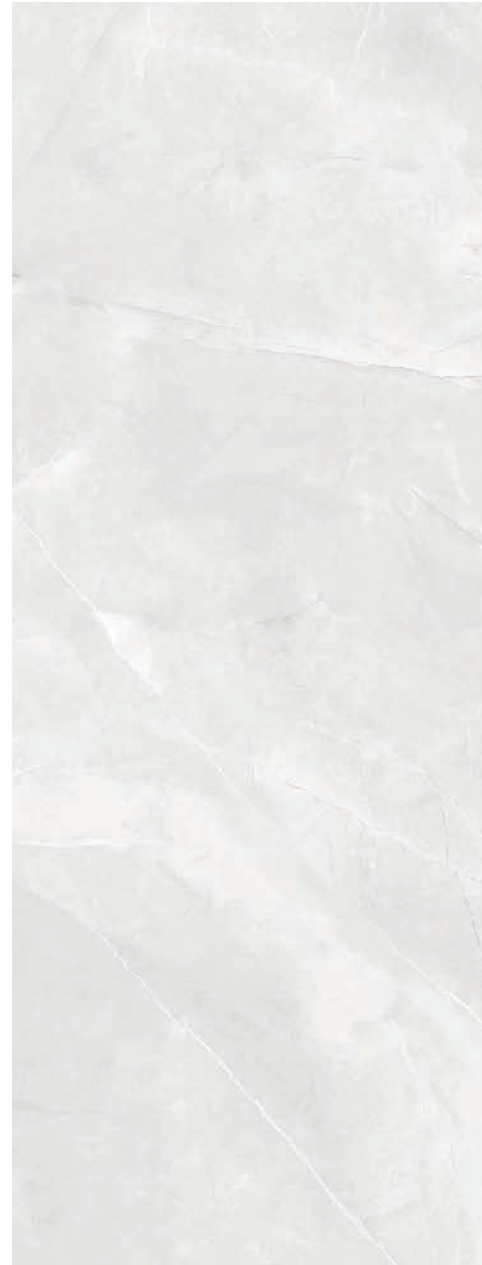

White



Bone




Alba White 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain					
	White	Bone	Sat	Shade Variation	Graphic Development
	•	•	M256	V2	8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico Esmaltado · Grès Cérame Émaillé · Glasiertes Feinsteinzeug				
	GROUP Blb (GL) Water absorption <0.5%<E>3% GRUPO Blb (GL) Absorción de agua <0.5%<E>3%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Moisture expansion Expansión por humedad	ISO 10545-10	Average value mm/m Valor medio mm/m	<0,1
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1,133.05

Eterna

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Eterna Bone 100x100 · 40"x40"



White



Bone




Eterna White 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain					
	White	Bone	Sat	Shade Variation	Graphic Development
	•	•	M256	V2	8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico Esmaltado · Grès Cérame Émaillé · Glasiertes Feinsteinzeug				
	GROUP B1b (GL) Water absorption <0.5%<E>3% GRUPO B1b (GL) Absorción de agua <0.5%<E>3%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Moisture expansion Expansión por humedad	ISO 10545-10	Average value mm/m Valor medio mm/m	<0,1
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste


Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1,133.05

Messa

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Messa Greige 120x280 · 48"x110" / Messa Greige 120x120 · 48"x48"

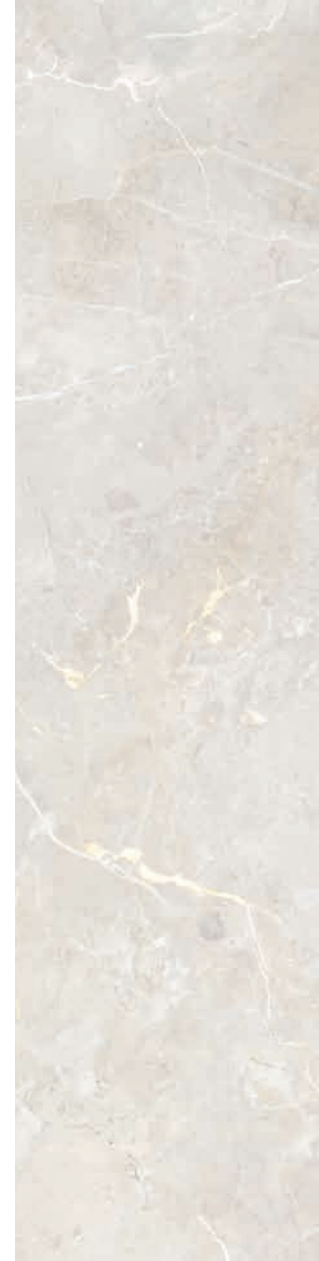

White



Bone

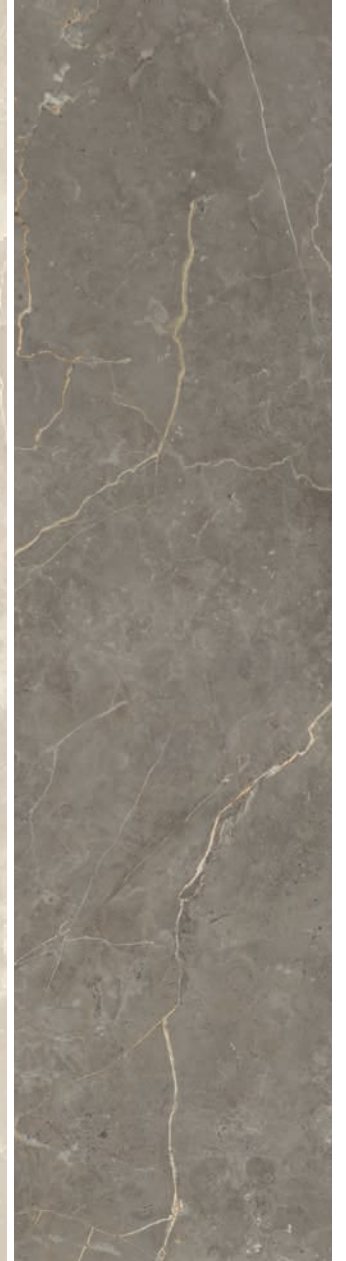

Greige

Messa

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Messa Bone 120x280 · 48"x110" / Messa Bone 120x120 · 48"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	  			Matt	Class	Shade Variation	Graphic Development
	White	Bone	Greige				
120x280 rec · 48"x110"	•	•	•	M171	C1	V3	3 faces
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	M108	C1	V3	6 faces
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1	V3	6 faces
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	M184	C1	V3	12 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	M262	C1	V3	24 faces
30x60(C) rec · 12"x24"	•	•	•	M065	C1	V3	48 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 120x120 · 48"x48"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec · 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1,140.00
120x120 rec · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1,276.96
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1,133.05
60x120(n) rec · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1,055.42
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
30x60(C) rec · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	22,63	1,106.24

Tajmahal

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Tajmahal Pearl 120x120 · 48"x48" / Tajmahal Pearl 60x120 · 24"x48"



Pearl

Tan

Tajmahal

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Tajmahal Tan 120x120 · 48"48" / Tajmahal Tan 60x120 · 24"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	 		Pol	Nat	Shade Variation	Graphic Development
	Tan	Pearl				
120x120 rec · 48"x48"	•	•	M111	M133	V2	6 faces
60x120rec · 24"x48"	•	•	M098	M132	V2	12 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	M085	M131	V2	24 faces
30x60(C) rec · 12"x24"	•	•	M084	M130	V2	48 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaicke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")




Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Bask
34x34 · 13,5"x13,5"



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Tan 60x60 · 24"x24"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Polished · Pulido · Poli · Poliert

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x120 rec · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1.276,96
60x120 rec · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60(C) rec · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80




SYMPHONY OF TEXTURES · SINFONÍA DE TEXTURAS



STONE LOOK

Their textures transport us to wild landscapes, where the rawness of the stone evokes strength and eternity. But on its surface, we also find the softness of time, a softness that only centuries can bestow.

Sus texturas nos transportan a paisajes salvajes, donde la crudeza de la piedra cuenta historias de fuerza y eternidad. Pero en su superficie, hallamos también la suavidad del tiempo, una suavidad que sólo los siglos pueden otorgar.



Belgio


Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Belgio Sand 90x90 · 36"x36" / Belgio Black 90x90(20mm) · 36"x36"



Sand

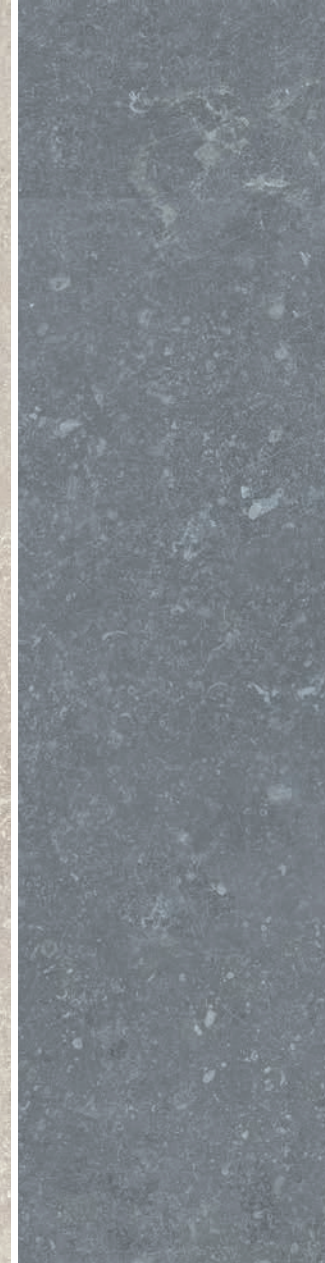

Blue



Black




Belgio Blue 90x90 · 36"x36"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain				Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	M100	C1		V3	10 faces
90x90(20mm)ADZ rec · 36"x36"	•	•	•	M208	C3	R11	V3	10 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	M262	C1		V3	20 faces
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	•	•	•	M193	C3	R11	V3	20 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Sand 90x90 · 36"x36"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
90x90 rec · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	33,00	1,081.00
90x90(20mm)ADZ rec · 36"x36"	1	0,81	30	24,30	33,90	1,042.00
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	2	0,72	30	21,60	28,50	875,00

Moonlight

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Moonlight Shadow 100x100 · 40"x40"



Shadow

Moonlight

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Moonlight Shadow 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain		Shadow	Sat	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	M256	V3	8 faces	


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2'x2')



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1'x1')



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5'x6')



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Shadow 100x100 · 40"x40"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
100x100 rec · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1.133,05

Stratos Vein

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Vein White



Vein Bone



Vein Mud



RLV Vein White



RLV Vein Bone



RLV Vein Mud

Stratos Vein

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Stratos Vein White 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain				Matt	Silk	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
	White	Bone	Mud						
120x280 rec 48"x110"	•	•	•	M171		C1		V2	3 faces
120x120 rec 48"x48"	•	•	•	M108	M174	C1		V2	6 faces
100x100 rec 40"x40"	•	•	•	M256		C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec 40"x40"	•	•	•	M257		C3	R11	V2	6 faces
60x120(n) rec 24"x48"	•	•	•	M184		C1		V2	12 faces
60x120 rec 24"x48"	•	•	•		M198	C1		V2	12 faces
60x120(n) RLV rec 24"x48"	•	•	•	M185		C1		V2	12 faces
60x90(n) (20mm)ADZ rec 24"x36"	•	•	•	M179		C3	R11	V2	10 faces
60x60 rec 24"x24"	•	•	•	M070		C1		V2	24 faces
60x60 ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M071		C3	R11	V2	24 faces
60x60(n) (20mm)ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M193		C3	R11	V2	24 faces
30x60(C) rec 12"x24"	•	•	•	M065		C1		V2	48 faces

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

White 100x100 · 40"x40"



Stratos Cross

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Cross White



Cross Bone



Cross Mud



RLV Cross White



RLV Cross Bone



RLV Cross Mud

Stratos Cross

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Stratos Cross Bone 60x120 · 24"x48" / RLV Stratos Cross Bone 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

									
■ Porcelain	White	Bone	Mud	Matt	Silk	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
120x280 rec 48"x110"	•	•	•	M171		C1		V2	3 faces
120x120 rec 48"x48"	•	•	•	M108	M174	C1		V2	6 faces
100x100 rec 40"x40"	•	•	•	M256		C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec 40"x40"	•	•	•	M257		C3	R11	V2	6 faces
60x120(n) rec 24"x48"	•	•	•	M184		C1		V2	12 faces
60x120 rec 24"x48"	•	•	•		M198	C1		V2	12 faces
60x120(n) RLV rec 24"x48"	•	•	•	M185		C1		V2	12 faces
60x90(n) (20mm)ADZ rec 24"x36"	•	•	•	M179		C3	R11	V2	10 faces
60x60 rec 24"x24"	•	•	•	M070		C1		V2	24 faces
60x60 ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M071		C3	R11	V2	24 faces
60x60(n) (20mm)ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M193		C3	R11	V2	24 faces
30x60(C) rec 12"x24"	•	•	•	M065		C1		V2	48 faces

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"




Stratos Breccia

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Breccia White

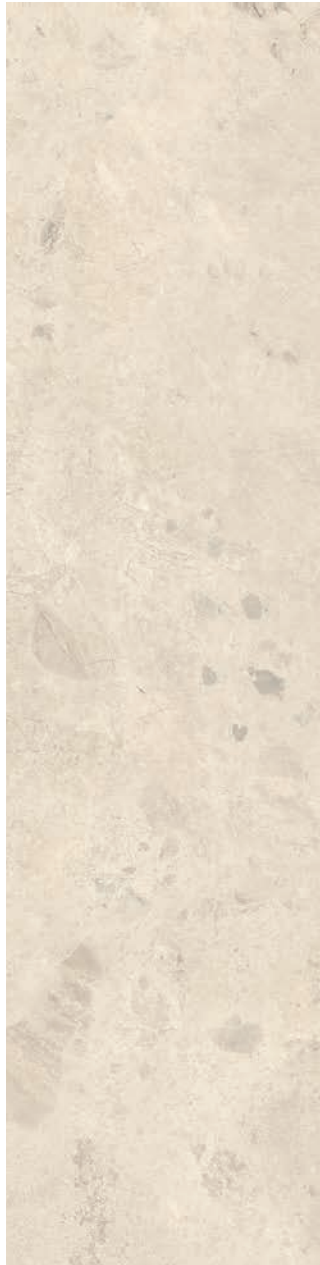

Breccia Bone



Breccia Mud



RLV Breccia White



RLV Breccia Bone



RLV Breccia Mud

Stratos Breccia

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Stratos Breccia Mud 100x100 · 40"x40" / Stratos Breccia Mud 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain										
	White	Bone	Mud	Matt	Silk	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development	
120x280 rec 48"x110"	•	•	•	M171		C1		V2	3 faces	
120x120 rec 48"x48"	•	•	•	M108	M174	C1		V2	6 faces	
100x100 rec 40"x40"	•	•	•	M256		C1		V2	6 faces	
100x100 ADZ rec 40"x40"	•	•	•	M257		C3	R11	V2	6 faces	
60x120(n) rec 24"x48"	•	•	•	M184		C1		V2	12 faces	
60x120 rec 24"x48"	•	•	•		M198	C1		V2	12 faces	
60x120(n) RLV rec 24"x48"	•	•	•	M185		C1		V2	12 faces	
60x90(n) (20mm)ADZ rec 24"x36"	•	•	•	M179		C3	R11	V2	10 faces	
60x60 rec 24"x24"	•	•	•	M070		C1		V2	24 faces	
60x60 ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M071		C3	R11	V2	24 faces	
60x60(n) (20mm)ADZ rec 24"x24"	•	•	•	M193		C3	R11	V2	24 faces	
30x60(C) rec 12"x24"	•	•	•	M065		C1		V2	48 faces	


Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken
Mud 100x100 · 40"x40"




Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1.140,00
120x120 rec 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1.276,96
100x100 rec 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1.133,05
100x100 ADZ rec 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,15	1.133,05
60x120(n) rec 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1.055,32
60x120 rec (Silk) 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x120(n) RLV rec 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1.055,32
60x90 (20mm)ADZ rec 24"x48"	2	1,08	22	23,76	45,00	1.015,00
60x60 rec 24"x24"	4	1,44	30	43,20	29,75	912,50
60x60 ADZ rec 24"x24"	4	1,44	30	43,20	29,75	912,50
60x60 (20mm)ADZ rec 24"x24"	2	0,72	30	21,60	28,50	875,00
30x60(C) rec 12"x24"	6	1,08	48	51,84	22,63	1.106,24

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP B1a (GL) Water absorption <0.5% GRUPO B1a (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-EN 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

The serenity of the forest · La serenidad de los bosques
**THE TIMELESS BEAUTY OF WOOD · LA BELLEZA
ETERNA DE LA MADERA**

Wood look

The knots and grains, naturally arranged with precision, brings on a touch that is both smooth and captivating. The varied texture offers a visual play that challenges perception, making every step on it a constant discovery.

Los anillos y vetas, distribuidos con precisión natural, invitan a un tacto que es suave, a la vez que fascinante.
La textura variada ofrece un juego visual que desafía la percepción, haciendo que cada paso sobre ella sea un descubrimiento constante.



Nordik

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Nordik Arce 30x180 · 12" x72"



Arce



Nogal



Cerezo

Nordik

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug








Dec Nordik Nogal 90x90 · 36"x36" / Nordik Nogal 20x120 · 8"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften


■ Porcelain	Arce	Nogal	Cerezo	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
90x90 Dec rec · 36"x36"	•	•		M212	C1		V2	9 faces
30x180 rec · 12"x72"	•	•	•	M285	C1		V2	15 faces
25x150 rec · 10"x60"	•	•	•	M154	C1		V2	15 faces
20x120(n) rec · 8"x48"	•	•	•	M061	C1		V2	30 faces
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	•	•	•	M063	C3	R11	V2	30 faces
■ White Body								
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	•	•	M062	-	-	V2	6 faces

Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaic

				
Malla Tris 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2")	Malla TC 30x30 (2,3x2,3) 12"x12" (1"x1")	Malla Tris 30x30 (3x15) 12"x12" (1,5"x6")	Malla Hexagonal 32,5x22,5 13"x9"	Malla Her 39x22 (3x14) 12"x12" (2"x2")

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Cerezo 20x120 · 8"x48"

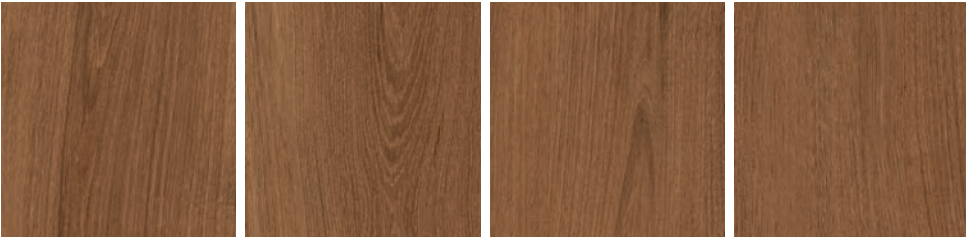

Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja SqM/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet SqM/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
90x90 Dec rec · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	33,00	1.081,00
30x180 rec · 12"x72"	3	1,62	30	48,60	40,00	1.260,00
25x150 rec · 10"x60"	4	1,50	40	60,00	35,00	1.430,00
20x120(n) rec · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
30x90 RLV rec · 12"x36"	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86

QUICK^{2.0} cerámica



INNOVATE SOLUTION
FOR CERAMIC FLOORS

06 INTRODUCTION QUICK CERAMICA SYSTEM

14 BAKU COLLECTION



18 GEMMA COLLECTION



24 VINCEN COLLECTION



TECNOLOGÍA QUE SIMPLIFICA, DISEÑO QUE INSPIRA

Quick Cerámica revoluciona la instalación de suelos con un sistema innovador que no requiere adhesivos ni obras. Su diseño inteligente permite una colocación rápida, limpia y reversible, ideal para proyectos que valoran la eficiencia, la estética y la sostenibilidad. Una solución pensada para profesionales que buscan optimizar tiempos sin renunciar al estilo ni a la calidad.

TECHNOLOGY THAT SIMPLIFIES, DESIGN THAT INSPIRES

Quick Cerámica revolutionizes flooring installation with an innovative system that requires no adhesives or construction work. Its intelligent design allows for quick, clean and reversible installation, ideal for projects that value efficiency, aesthetics and sustainability. A solution designed for professionals looking to optimize time without sacrificing style or quality.

UNE TECHNOLOGIE QUI SIMPLIFIE, UN DESIGN QUI INSPIRE

Quick Cerámica révolutionne l'installation des revêtements de sol grâce à un système innovant qui ne nécessite ni adhésifs ni travaux de construction. Sa conception intelligente permet une installation rapide, propre et réversible, idéale pour les projets qui privilégient l'efficacité, l'esthétique et la durabilité. Une solution conçue pour les professionnels qui cherchent à optimiser le temps sans sacrifier le style ou la qualité.

TECHNOLOGIE, DIE VEREINFACHT, DESIGN, DAS INSPIRIERT

Quick Cerámica revolutioniert die Verlegung von Bodenbelägen mit einem innovativen System, das keine Klebstoffe oder Bauarbeiten erfordert. Sein intelligentes Design ermöglicht eine schnelle, saubere und reversible Verlegung, ideal für Projekte, die Wert auf Effizienz, Ästhetik und Nachhaltigkeit legen. Eine Lösung für Profis, die Zeit sparen wollen, ohne auf Stil oder Qualität verzichten zu müssen.

ES. SOLUCIÓN INNOVADORA PARA SUELOS CERÁMICOS

Quick Cerámica es un sistema revolucionario que permite instalar suelos cerámicos sin necesidad de adhesivos ni obras. Está diseñado para ser práctico, rápido y ecológico. Gracias a su sistema de encaje innovador, su colocación es limpia y eficaz, lo que supone un ahorro notable de tiempo y dinero.

Con solo 7,8 mm de grosor, estos suelos son resistentes, duraderos y versátiles, ideales para cualquier tipo de espacio. Se destacan por su gran resistencia al desgaste y al tránsito intenso, además de ser ignífugos y no emitir gases tóxicos. Su baja absorción de agua los hace perfectos para áreas húmedas como cocinas y baños.

El montaje es tan simple que no requiere mano de obra especializada, lo que reduce considerablemente los costes de instalación y el tiempo necesario para completar el trabajo.

Quick Cerámica también se distingue por su variedad de tamaños y acabados, pensados para adaptarse a distintos estilos de decoración. Además, promueve una construcción más responsable con el medioambiente, apostando por la sostenibilidad.

En resumen, **Quick Cerámica** es la combinación ideal de diseño, practicidad y compromiso ambiental, perfecta para quienes buscan suelos de alta calidad, estéticos y sostenibles.

EN. INNOVATIVE SOLUTION FOR CERAMIC FLOORS

Quick Cerámica is a revolutionary system that allows you to install ceramic floors without the need for adhesives or construction work. It is designed to be practical, fast and ecological. Thanks to its innovative interlocking system, it is clean and efficient to install, saving time and money.

Only 7.8 mm thick, these floors are resistant, durable and versatile, ideal for any type of space. They stand out for their high resistance to wear and tear and heavy traffic, in addition to being fireproof and not emitting toxic gases. Their low water absorption makes them perfect for humid areas such as kitchens and bathrooms, and installation is so simple that it does not require specialized labor, which considerably reduces installation costs and the time needed to complete the job.

Quick Cerámica also stands out for its variety of sizes and finishes, designed to adapt to different decorating styles.

In short, **Quick Cerámica** is the ideal combination of design, practicality and environmental commitment, perfect for those looking for high quality, aesthetic and sustainable flooring.

FR. SOLUTION INNOVATE POUR LES SOLS EN CÉRAMIQUE

Quick Cerámica est un système révolutionnaire qui permet d'installer des sols en céramique sans avoir recours à des adhésifs ou à des travaux de construction. Il est conçu pour être pratique, rapide et écologique. Grâce à son système innovant d'emboîtement, la pose est propre et efficace, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent.

D'une épaisseur de 7,8 mm, ces sols sont résistants, durables et polyvalents, idéaux pour n'importe quel type d'espace. Ils se distinguent par leur grande résistance à l'usure et au trafic intense, ainsi que par leur caractère ignifuge et non toxique.

Le montage est si simple qu'il ne nécessite pas de main-d'œuvre spécialisée, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation et le temps nécessaire à la réalisation des travaux.

Quick Cerámica se distingue également par sa variété de formats et de finitions, conçus pour s'adapter aux différents styles de décoration.

En résumé, **Quick Cerámica** est la combinaison idéale du design, de la praticité et de l'engagement environnemental, parfaite pour ceux qui recherchent un revêtement de sol de haute qualité, esthétique et durable.


DE. INNOVATIVE LÖSUNG FÜR KERAMISCHE FUSSBÖDEN

Quick Cerámica ist ein revolutionäres System, das die Verlegung von Keramikböden ohne Kleber und Bauarbeiten ermöglicht. Es wurde entwickelt, um praktisch, schnell und ökologisch zu sein. Dank seines innovativen Verriegelungssystems ist es sauber und effizient zu verlegen und spart viel Zeit und Geld.

Mit einer Stärke von 7,8 mm sind diese Böden widerstandsfähig, langlebig und vielseitig einsetzbar und eignen sich für jede Art von Raum. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und starke Beanspruchung aus und sind zudem feuerfest und ungiftig. Die Montage ist so einfach, dass keine Fachkräfte erforderlich sind, was die Verlegekosten und den Zeitaufwand erheblich reduziert.

Quick Cerámica zeichnet sich auch durch seine Vielfalt an Formaten und Oberflächen aus, die sich an unterschiedliche Einrichtungsstile anpassen.

Kurz gesagt, **Quick Cerámica** ist die ideale Kombination aus Design, Zweckmäßigkeit und Umweltengagement, perfekt für alle, die einen hochwertigen, ästhetischen und nachhaltigen Bodenbelag suchen.

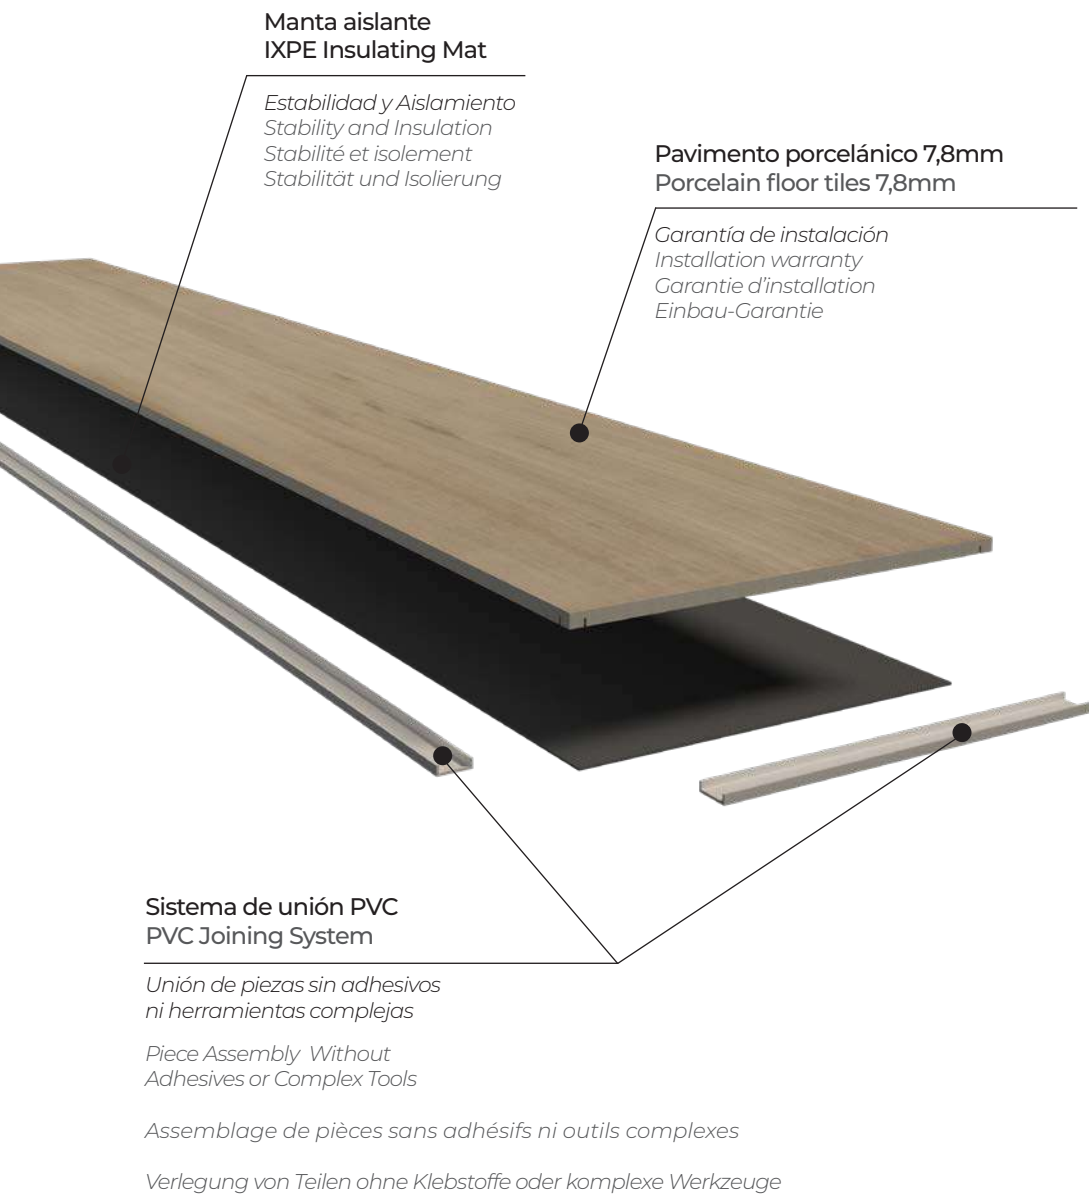

QUICK^{2.0}
cerámica



ES. VENTAJAS PRINCIPALES · EN. MAIN ADVANTAGES · FR. PRINCIPAUX AVANTAGES · DE. WICHTIGSTE VORTEILE

ES. Quick Cerámica reúne todas las ventajas que ofrece el material cerámico combinado con una gran facilidad de montaje:

EN. Quick Cerámica combines all the advantages offered by ceramic material with great ease of assembly:

FR. Quick Cerámica allie tous les avantages de la céramique à la facilité d'installation:

DE. Quick Cerámica verbindet alle Vorteile des keramischen Materials mit einer einfachen Installation:



DURABILIDAD · DURABILITY · DURABILITÉ · HALTBARKEIT

ES. La cerámica presenta una gran resistencia a la abrasión, lo que la hace ideal para áreas de alto tránsito y uso intenso.

EN. Ceramic has a high resistance to abrasion, which makes it ideal for areas of high traffic and intense use.

FR. La céramique présente une résistance élevée à l'abrasion, ce qui la rend idéale pour les zones à fort trafic et à usage intensif.

DE. Keramik ist sehr abriebfest und daher ideal für stark frequentierte und stark beanspruchte Bereiche.



VARIEDAD DE DISEÑOS · VARIETY OF DESIGNS · VARIÉTÉ DE DESIGNS · VIELFALTAN DESIGNS

ES. Existe una amplia gama de modelos disponibles, lo que permite adaptar a diferentes estilos decorativos y preferencias personales.

EN. There is a wide range of models available, allowing to adapt to different decorative styles and personal preferences.

FR. Il existe une large gamme de modèles, ce qui permet de s'adapter aux différents styles de décoration et aux préférences personnelles.

DE. Es gibt eine breite Palette von Modellen, die sich an unterschiedliche Einrichtungsstile und persönliche Vorlieben anpassen lassen.



RESISTENTE AL FUEGO · FIRE RESISTANT · RÉSISTANCE AU FEU · FEUERBESTÄNDIGKEIT

ES. Es es una material no inflamable y no emite humos tóxicos en caso de incendio, lo que contribuye a la seguridad en el hogar.

EN. It is a non-flammable material and does not emit toxic fumes in case of fire, which contributes to safety in the home.

FR. C'est un matériau ininflammable qui n'émet pas de fumées toxiques en cas d'incendie, ce qui contribue à la sécurité dans la maison.

DE. Es handelt sich um ein nicht brennbares Material, das im Brandfall keine giftigen Dämpfe abgibt, was zur Sicherheit im Haus beiträgt.



FÁCIL MANTENIMIENTO · EASY MAINTANCE · ENTRETIEN FACILE · EINFACHE PFLEGE

ES. Es fácil de limpiar y mantener, y es resistente a manchas y a productos químicos de limpieza.

EN. It is easy to clean and maintain, and is resistant to stains and cleaning chemicals.

FR. Il est facile à nettoyer et à entretenir et résiste aux taches et aux produits chimiques de nettoyage.

DE. Es ist leicht zu reinigen und zu pflegen und resistent gegen Flecken und Reinigungskemikalien.



HIPOALERGÉNICO · HIPOALLERGENIC · HIPOALLERGÉNIQUE · HYPOALLERGEN

ES. No retiene polvo ni alérgenos, lo cual es beneficioso para la calidad del aire interior.

EN. It does not retain dust and allergens, which is beneficial for indoor air quality.

FR. Il ne retient pas la poussière et les allergènes, ce qui est bénéfique pour la qualité de l'air intérieur.

DE. Es hält keinen Staub und keine Allergene zurück, was sich positiv auf die Luftqualität in Innenräumen auswirkt.



BAJA ABSORCIÓN DE AGUA · LOW WATER ABSORTION · FAIBLE ABSORPTION D'EAU · GERINGE WASSERAUFNAHME

ES. No retiene polvo ni alérgenos, lo cual es beneficioso para la calidad del aire interior.

EN. It does not retain dust and allergens, which is beneficial for indoor air quality.

FR. Il ne retient pas la poussière et les allergènes, ce qui est bénéfique pour la qualité de l'air intérieur.

DE. Es hält keinen Staub und keine Allergene zurück, was sich positiv auf die Luftqualität in Innenräumen auswirkt.



BUENA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA · GOOD THERMAL CONDUCTIVITY · BONNE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE · GUTE WÄRMELEITFÄHIGKEIT

ES. Puede contribuir a regular la temperatura de los espacios, siendo fresca en climas cálidos. Además, es compatible con sistemas de calefacción radiante.

EN. It can contribute to regulate the temperature of spaces, being cool in hot climates. In addition, it is compatible with radiant heating systems.

FR. Il peut contribuer à réguler la température des espaces, en étant frais dans les climats chauds. Il est également compatible avec les systèmes de chauffage par rayonnement.

DE. Es kann dazu beitragen, die Temperatur von Räumen zu regulieren, da es in heißen Klimazonen kühl ist. Es ist auch mit Strahlungsheizungssystemen kompatibel.



SOSTENIBILIDAD · SUSTAINABILITY · DURABILITÉ · NACHHALTIGKEIT

ES. Nuestra cerámica está fabricada a partir de materiales reciclados, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental.

EN. Our ceramics are made from recycled materials, which contributes to environmental sustainability.

FR. Nos céramiques sont fabriquées à partir de matériaux recyclés, ce qui contribue à la durabilité environnementale.

DE. Unsere Keramiken werden aus recycelten Materialien hergestellt, was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt.

PORCELÁNICO

BAKU

Ash

Honey

Nut

Wengue

COLORES · COLOURS · COULEURS · FARBEN

ASH - HONEY - NUT - WENGUE

FORMATOS · SIZES · FORMATS · FORMATE



20x120 · 8"x48"

EMBALAJE · PACKING · PACKAGING · VERPACKUNG

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
20x120 · 8"x48"	6	1,44	32	46,08	825,00

PORCELÁNICO

BAKU

INSPIRED BY THE STRENGTH
AND WARMTH OF OAK

*A perfect balance between the organic
aesthetics of wood and the functional
demands of contemporary architecture.*



PORCELÁNICO
GEMMA

INSPIRED BY THE VISUAL
AND SENSORY WEALTH
OF ONYX MARBLE

*A perfect balance between nature
and design, tradition and technology.*

Wall | Haru Roble 120x280 48"x110"
Floor | Gemma Cream 60x120 24"x48"

PORCELÁNICO
VINCEN

ELEGANCE THAT TRANSFORMS YOUR SPACES

A proposal that reinterprets the exclusive San Vicente stone in a ceramic format of high visual impact.

Wall | Vincen Bone 60x120 24"x48" · Vincen Mud 60x120 24"x48"
Floor | Vincen Bone 60x120 24"x48"

100x100



Alba

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Alba White 100x100 · 40"x40"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain

100x100 rec · 40"x40"



White



Bone

Sat

M256


Shade
Variation

V2


Graphic
Development

8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

White 100x100 · 40"x40"



Eterna

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Eterna Bone 100x100 · 40"x40"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain

100x100 rec · 40"x40"



White



Bone

Sat

M256


Shade
Variation

V2


Graphic
Development

8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")




Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"

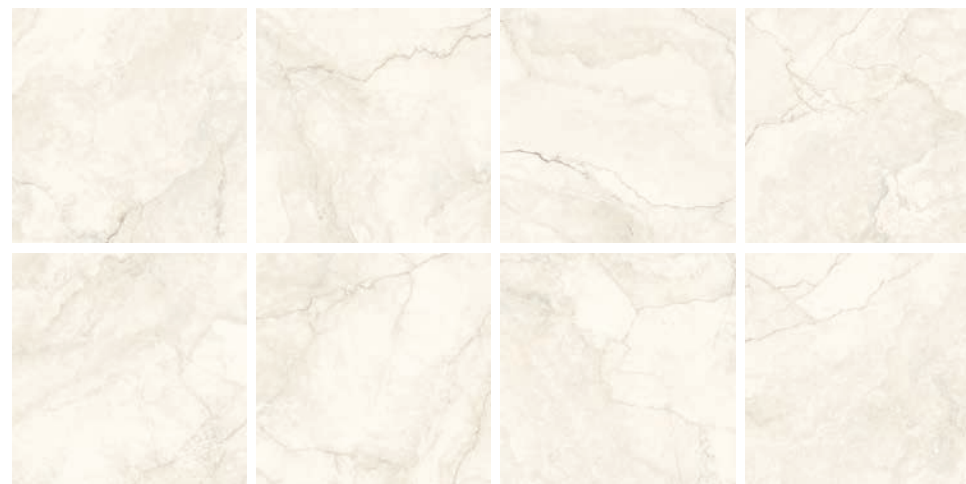

Silex

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Silex White 100x100 · 40"x40" / Silex White 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain

100x100 rec · 40"x40"



White

•

Sat

M256


Shade
Variation

V2


Graphic
Development

8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
2"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

White 100x100 · 40"x40"



Messa

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Messa Greige 100x100 · 40"x40" / Messa Greige 120x280 · 48"x110"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	White	Bone	Greige	Matt	Class	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1	V3	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"



Eddystone

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	Blanco	Perla	Gris	Arena	Matt	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	•	M256	V2	8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Arena 100x100 · 40"x40"



Eddystone Mica 100x100 · 40"x40" / Eddystone Perla 100x100 · 40"x40" / RLV Eddystone Perla 60x120 · 24"x48"

Moonlight

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




MOONLIGHT SHADOW 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain		Shadow	Sat	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	M256	V3	8 faces	


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Shadow 100x100 · 40"x40"



Serenna

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Serenna Mud 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	White	Grey	Bone	Mud	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	•	M256	C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec · 40"x40"	•	•	•		M257	C3	R11	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Grey 100x100 · 40"x40"



Stratos Vein

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Stratos Vein White 60x120 · 24"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	White	Bone	Mud	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec · 40"x40"	•	•	•	M257	C3	R11	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

White 100x100 · 40"x40"



Stratos Cross

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Stratos Cross Bone 60x120 · 24"x48" / RLV Stratos Cross Bone 60x120 · 24"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

								
■ Porcelain	White	Bone	Mud	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec · 40"x40"	•	•	•	M257	C3	R11	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Bone 100x100 · 40"x40"



Stratos Breccia

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Stratos Breccia Mud 100x100 · 40"x40" / Stratos Breccia Mud 60x120 · 24"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	White	Bone	Mud	Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1		V2	6 faces
100x100 ADZ rec · 40"x40"	•	•	•	M257	C3	R11	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Mud 100x100 · 40"x40"



Carnaby

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Carnaby Blanco 100x100 · 40"x40" / Carnaby Gris 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain				Matt	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	C1	R10B	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Gris 100x100 · 40"x40"



Portland

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Portland Blanco 100x100 · 40"x40" / Portland Perla 100x100 · 40"x40"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	Blanco	Perla	Gris	Marfil	Matt	Class	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	•	M256	C1	V2	6 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")




Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Perla 100x100 · 40"x40"

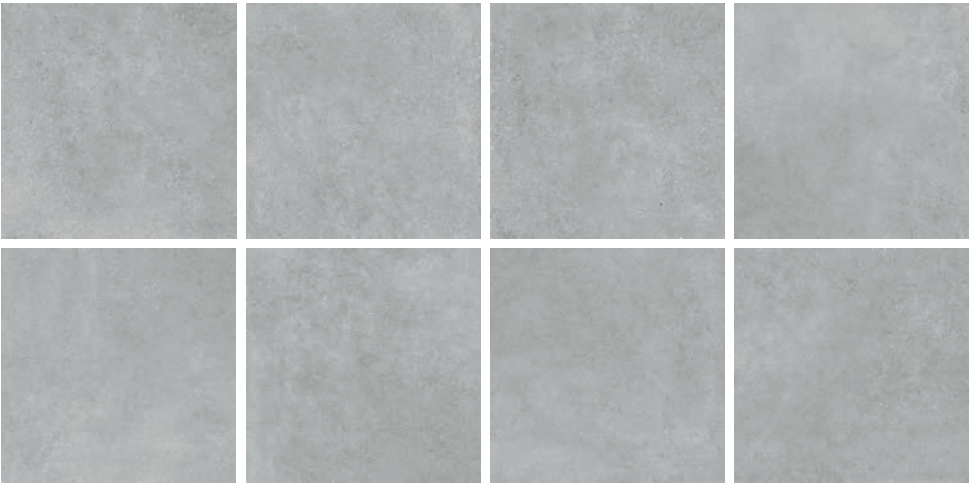

Zero

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Zero Ceniza 100x100 · 40"x40" / Zero Ceniza 120x280 · 48"x110"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain	Arena	Taupe	Perla	Ceniza	Gris	Matt	Class	Shade Variation	Graphic Development
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	•	•	M256	C1	V2	8 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaike




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")




Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Arena 100x100 · 40"x40"

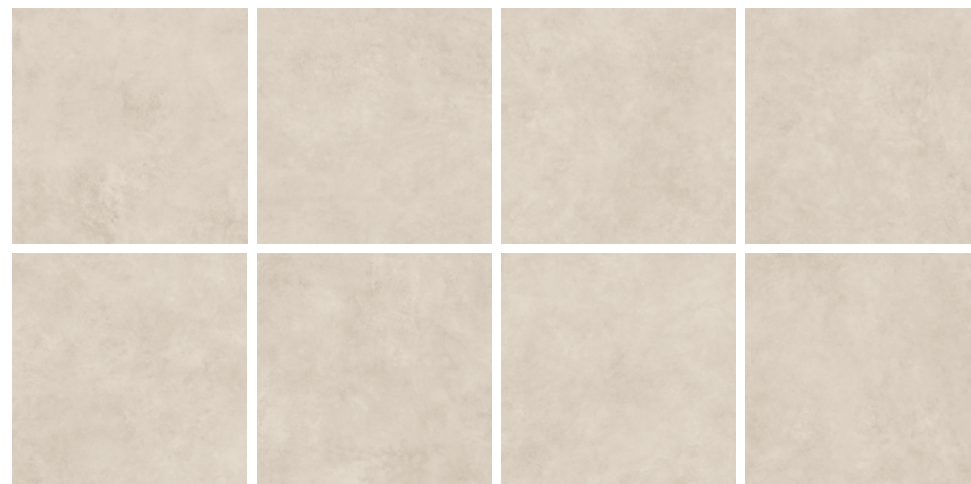

GEOSTEPS

PORCELAIN



ELEGANCIA Y VANGUARDIA EN CADA PASO

g

EN.

In the world of architecture and design, the search for materials that combine aesthetics, functionality, and durability is a constant. In this context, we present GEO-STEPS Porcelain, an innovative ceramic step that redefines the standards of design and performance in flooring.

UNIQUE DESIGN THROUGHOUT THE PIECE AND SOLID EFFECT GEO-STEPS

Pieces have been carefully designed to offer an exceptional visual and tactile experience. Their surface features varying levels of relief, creating a three-dimensional effect that adds depth and texture to spaces. This feature not only transforms the appearance of any environment but also contributes to creating a sophisticated and elegant visual impact.

FUNCTIONALITY AND SAFETY IN EVERY STEP


In addition to its aesthetic appeal, GEO-STEPS stands out for its balance between design and functionality. Its textured surface provides better grip, making it an ideal choice for areas where safety is a priority, such as bathrooms, kitchens, and outdoor spaces. Its resistance to wear and abrasion ensures superior durability, allowing installation in high-traffic areas without compromising its appearance or performance.

VERSATILE FORMAT AND PERFECT INTEGRATION

Available in 33x120 cm | 13"x48" and 32x120 cm | 12,5"x48" formats, GEO-STEPS has been developed to complement a wide range of ceramic flooring. Its seamless integration with different styles and finishes enables a continuous and uniform design in any construction or renovation project.

THE IDEAL CHOICE FOR CUTTING-EDGE PROJECTS

Thanks to its innovative design, durability, and versatility, GEO-STEPS Porcelain is positioned as an essential choice for architects, designers, and property owners seeking a functional and visually striking material. Its ability to enhance spaces with a distinctive and sophisticated touch makes it an unparalleled option for those who value quality and excellence in every detail.

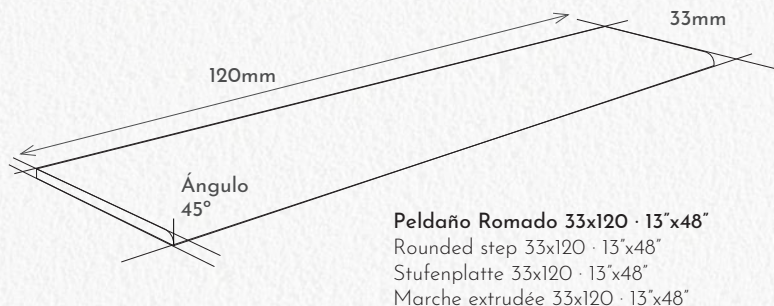

ES.

En el mundo de la arquitectura y el diseño, la búsqueda de materiales que combinen estética, funcionalidad y durabilidad es una constante. En este contexto, presentamos GEO-STEPS Porcelánico, un innovador peldaño cerámico que redefine los estándares de diseño y rendimiento en pavimentos.

DISEÑO ÚNICO EN TODA LA PIEZA Y EFECTO SÓLIDO

Las piezas GEO-STEPS han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer una experiencia visual y táctil excepcional. Su superficie presenta distintos niveles de relieve, lo que genera un efecto tridimensional que aporta profundidad y textura a los espacios. Esta característica no solo transforma la apariencia de cualquier ambiente, sino que también contribuye a crear un impacto visual sofisticado y elegante.

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA PASO


Además de su atractivo estético, GEO-STEPS se distingue por su equilibrio entre diseño y funcionalidad. Su superficie texturizada proporciona un mejor agarre, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas donde la seguridad es una prioridad, como baños, cocinas y exteriores. Su resistencia al desgaste y a la abrasión garantiza una durabilidad superior, permitiendo su instalación en zonas de alto tránsito sin comprometer su apariencia ni su rendimiento.

FORMATO VERSÁTIL Y PERFECTA INTEGRACIÓN

Disponible en los formatos 33x120 cm | 13"x48" y 32x120 cm | 12,5"x48", GEO-STEPS ha sido desarrollado para complementar una amplia gama de pavimentos cerámicos. Su integración armoniosa con diferentes estilos y acabados permite lograr un diseño continuo y uniforme en cualquier proyecto de construcción o renovación.

LA ELECCIÓN IDEAL PARA PROYECTOS DE VANGUARDIA

Gracias a su diseño innovador, durabilidad y versatilidad, GEO-STEPS Porcelánico se posiciona como una elección imprescindible para arquitectos, diseñadores y propietarios que buscan un material funcional y estéticamente impactante. Su capacidad para realzar espacios con un toque distintivo y sofisticado lo convierte en una opción incomparable para quienes valoran la calidad y la excelencia en cada detalle.

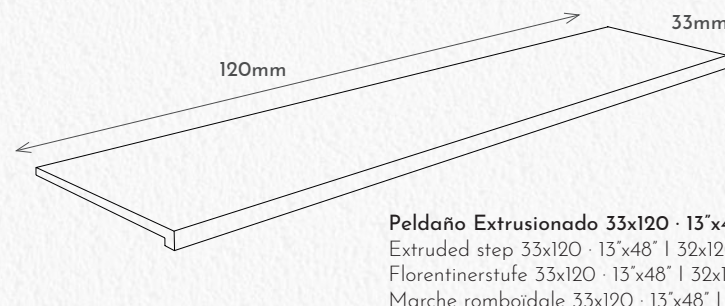

FR.

Dans le monde de l'architecture et du design, la recherche de matériaux alliant esthétique, fonctionnalité et durabilité est une constante. Dans ce contexte, nous vous présentons GEO-STEPS Porcelain, une marche en céramique innovante qui redéfinit les normes en matière de design et de performance dans le domaine des revêtements de sol.

DESIGN UNIQUE SUR TOUTE LA PIÈCE ET EFFET SOLIDE

Les pièces GEO-STEPS ont été soigneusement conçues pour offrir une expérience visuelle et tactile exceptionnelle. Leur surface présente différents niveaux de relief, créant un effet tridimensionnel qui ajoute de la profondeur et de la texture aux espaces. Cette caractéristique transforme non seulement l'apparence de n'importe quel environnement, mais contribue également à créer un impact visuel sophistiqué et élégant.

FONCTIONNALITÉ ET SÉCURITÉ À CHAQUE PASO


Outre son attrait esthétique, GEO-STEPS se distingue par son équilibre entre design et fonctionnalité. Sa surface texturée offre une meilleure adhérence, ce qui en fait un choix idéal pour les zones où la sécurité est une priorité, telles que les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs. Sa résistance à l'usure et à l'abrasion garantit une durabilité supérieure, permettant une installation dans des zones à forte circulation sans compromettre son apparence ou ses performances.

FORMAT POLYVALENT ET INTÉGRATION PARFAITE

Disponible en formats 33 x 120 cm | 13" x 48" et 32 x 120 cm | 12,5" x 48", GEO-STEPS a été développé pour compléter une large gamme de revêtements de sol en céramique. Son intégration parfaite avec différents styles et finitions permet un design continu et uniforme dans tout projet de construction ou de rénovation.

LE CHOIX IDÉAL POUR LES PROJETS D'AVANT-GARDE

Grâce à son design innovant, sa durabilité et sa polyvalence, GEO-STEPS Porcelánico s'impose comme un choix incontournable pour les architectes, les designers et les propriétaires à la recherche d'un matériau fonctionnel et esthétiquement saisissant. Sa capacité à mettre en valeur les espaces avec une touche distinctive et sophistiquée en fait un choix incomparable pour ceux qui apprécient la qualité et l'excellence dans chaque détail.

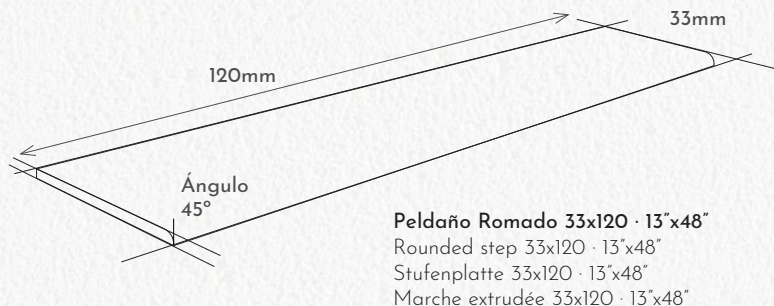

DE.

In der Welt der Architektur und des Designs ist die Suche nach Materialien, die Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit vereinen, ein ständiges Anliegen. In diesem Zusammenhang präsentieren wir GEO-STEPS Porcelánico, eine innovative Keramikstufe, die die Standards für Design und Leistung bei Bodenbelägen neu definiert.

EINZIGARTIGES DESIGN AUF DEM GESAMTEN STÜCK UND SOLID-EFFEKT

Die GEO-STEPS-Stücke wurden sorgfältig entworfen, um ein außergewöhnliches visuelles und haptisches Erlebnis zu bieten. Ihre Oberfläche weist unterschiedliche Reliefstufen auf, wodurch ein dreidimensionaler Effekt entsteht, der den Räumen Tiefe und Textur verleiht. Diese Eigenschaft verändert nicht nur das Erscheinungsbild jedes Raumes, sondern trägt auch zu einer raffinierten und eleganten optischen Wirkung bei.

FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT BEI JEDEM SCHRITT


Neben ihrer ästhetischen Attraktivität zeichnet sich GEO-STEPS durch ihre Ausgewogenheit zwischen Design und Funktionalität aus. Die strukturierte Oberfläche sorgt für besseren Halt und macht sie zur idealen Wahl für Bereiche, in denen Sicherheit oberste Priorität hat, wie Badezimmer, Küchen und Außenbereiche. Ihre Verschleiß- und Abriebfestigkeit garantiert eine überragende Haltbarkeit, sodass sie in stark frequentierten Bereichen verlegt werden kann, ohne dass ihr Aussehen oder ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

VIELSEITIGES FORMAT UND PERFEKTE INTEGRATION GEO-STEPS

Ist in den Formaten 33 x 120 cm | 13" x 48" und 32 x 120 cm | 12,5" x 48" erhältlich und wurde entwickelt, um eine breite Palette von Keramikfliesen zu ergänzen. Durch die harmonische Integration mit verschiedenen Stilen und Oberflächen lässt sich bei jedem Bau- oder Renovierungsprojekt ein durchgängiges und einheitliches Design erzielen.

DIE IDEALE WAHL FÜR MODERNSTES DESIGN

Dank seines innovativen Designs, seiner Langlebigkeit und Vielseitigkeit ist GEO-STEPS Porcelánico die erste Wahl für Architekten, Designer und Eigentümer, die ein funktionales und ästhetisch ansprechendes Material suchen. Seine Fähigkeit, Räume mit einer unverwechselbaren und raffinierten Note aufzuwerten, macht es zu einer unvergleichlichen Option für alle, die Qualität und Exzellenz in jedem Detail schätzen.

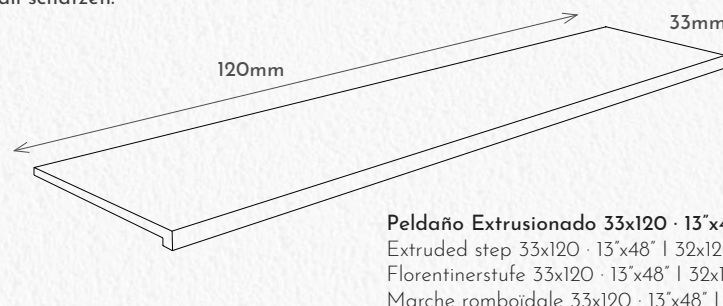

Bali

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain	Sage	Ocean
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Adz C3-R11	Adz C3-R11



| Stone look

Step Romado Bali Ocean 33x120 · 13"x48" | Bali Ocean 30,3x61,3 · 12"x24"

Eddystone

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain

Peldaño Romado
33x120rec · 13"x48"

Peldaño Extrusionado
33x120rec · 13"x48"

Perla

Grip
C3-R10

Mat C1-R9
Adz C3-R11

Arena

Grip
C3-R10

Mat C1-R9
Adz C3-R11



| Stone look

Step Romado Eddystone Arena 33x120 · 13"x48" | Eddystone Arena 60x120 · 24"x48"

Ground

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain	Perla	Gris	Arena
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10



| Concrete Look

Step Romado Ground Perla 33x120 · 13"x48" | Ground Perla 60x120 · 24"x48"

Haru

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain	Almond	Miel	Tan
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10
Peldaño Extrusionado 32x120rec · 12,5"x48"	Mat C1-R9	Mat C1-R9	Mat C1-R9



| Wood Look

Step Extrusionado Haru Almond 32x120 · 12,5"x48" | Haru Almond 20x120 · 8"x48"

Portland

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain

Peldaño Romado
33x120rec · 13"x48"

Peldaño Extrusionado
33x120rec · 13"x48"

Perla

Grip
C3-R10

Mat C1-R9
Adz C3-R11

Marfil

Grip
C3-R10

Mat C1-R9
Adz C3-R11



| Concrete Look

Step Romado Portland Marfil 33x120 · 13"x48" | Portland Marfil 60x120 · 24"x48"

Tabula

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain	Ceniza	Haya	Miel	Cerezo
Peldaño	Mat	Mat	Mat	Mat
Extrusionado	C1-R9	C1-R9	C1-R9	C1-R9
32x120rec · 12,5"x48"	Adz	Adz	Adz	
	C3-R11	C3-R11	C3-R11	



| Wood Look

Step Extrusionado Tabula Haya 32x120 · 12,5"x48" | Tabula Haya 20x120 · 8"x48"

Talo

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben



Technical features | Características técnicas

Porcelain	Perla	Ceniza	Arena
Peldaño Romado 33x120rec · 13"x48"	Grip C3-R10	Grip C3-R10	Grip C3-R10



| Concrete Look

Step Romado Talo Perla 33x120 · 13"x48" | Talo Perla 60x120 · 24"x48"

Arehuk

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Colours | Colores | Couleurs | Farben

Natural

Technical features | Características técnicas

Porcelain

Natural

Peldaño Romado
33x120rec · 13"x48"

Grip
C3-R10



| Stone look

Step Romado Areuk Natural 33x120 · 13"x48" | Areuk Natural 30x60 · 12"x24"

Technical features


Step Porcelain | Peldaño Porcelánico | Marche en grès cérame | Porzellan-Stufe




Technical features

Step Porcelain | Peldaño Porcelánico | Marche en grès cérame | Porzellan-Stufe

Packing	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m²/Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
Peldaño Extrusionado 33x120 13"x48"	2	0,72	14	10,08	21,60	322,40
Peldaño Extrusionado 32x120 12,5"x48"	2	0,38	14	5,32	22,00	328,00
Peldaño Romado 33x120 13"x48"	2	0,79	40	31,60	22,00	902,00

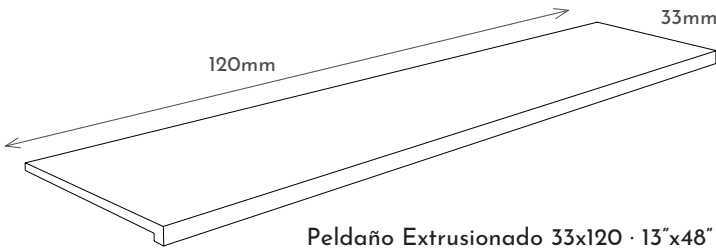

Peldaño Extrusionado 33x120 · 13"x48" | 32x120 · 12,5"x48"

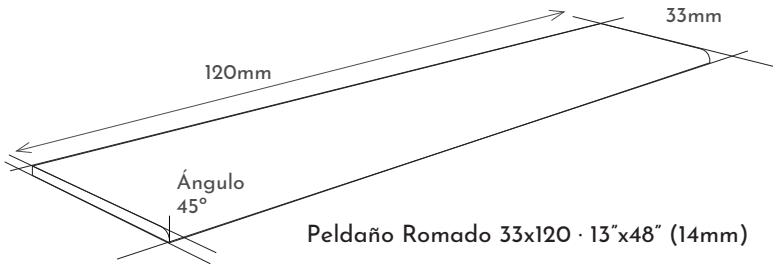

Peldaño Romado 33x120 · 13"x48" (14mm)

Technical features

Extruded Porcelain step | Peldaño Porcelánico Extrusionado Porcelánico | Marche extrudée en grès cérame | Extrudierte Feinsteinzeug Stufe

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±1,5%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±10%	
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS		±0,6%	
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD		±1%	
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD		±1,5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	<0,5%<E _b ≤3%	≤3%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	Min. 1100 N	>1800
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		Min. 23N/mm ²	>25
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	1 - 5	3
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
MOHS	UNE-67101	1 - 10	5
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	UNE-EN-16165 Anexo C	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R10 R10
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM B MÍNIMO B	5

Technical features

Extruded non-slip Porcelain step | Peldaño Porcelánico Extrusionado Antideslizante | Marche extrudée antidérapante Porcelánic | Extrudierte rutschfeste Stufe Feinsteinzeug

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±1,5%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±10%	
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS		±0,6%	
RECTANGULARITY ORTOGONALIDAD		±1%	
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD		±1,5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	<0,5%<E _b ≤3%	≤3%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	Min. 1100 N	>1800
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		Min. 23N/mm ²	>25
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	1 - 5	3
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO-10545-11	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
MOHS	UNE-67101	1 - 10	5
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	UNE-EN-16165 Anexo C	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R11 R11
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM B MÍNIMO B	5

Technical features

Rounded Step Porcelain Tile | Peldaño Porcelánico Romado | Marche en pente douce en grès cérame | Abgerundete Stufe Feinsteinzeug

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±0,3%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	E _b ≤ 0,5%w	≤ 0,5%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	1300 (Thickness/ Espesor ≥ 7,5mm) 700 (Thickness/ Espesor < 7,5mm)	GUARANTEED GARANTIZADO
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 (for breaking forces /para fuerzas de rotura > 3000N (NOT APPLICABLE/ NO APLICA)	36
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	GUARANTEED GARANTIZADO	CLASS /CLASE: PEI IV
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN-ISO-16165:2022 (pendulum / péndulo)	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R10 R10
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM 3 MÍNIMO 3	5

Technical features

Rounded non-slip Step Porcelain | Peldaño Porcelánico Romado Antideslizante | Marche antidérapante en grès cérame | Rutschfeste Stufenabdeckung aus Feinsteinzeug

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED VALOR REQUERIDO	RESULTS RESULTADOS
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	UNE-EN-ISO-10545-2	±0,3%	MEETS THE REQUIREMENTS DEFINED IN UNE-EN-14411 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN UNE-EN 14411
THICKNESS ESPESOR		±5%	
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO-10545-3	E _b ≤ 0,5%w	≤ 0,5%
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	1300 (Thickness/ Espesor ≥ 7,5mm) 700 (Thickness/ Espesor < 7,5mm)	GUARANTEED GARANTIZADO
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		35 (for breaking forces /para fuerzas de rotura > 3000N (NOT APPLICABLE/ NO APLICA)	36
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	GUARANTEED GARANTIZADO	CLASS /CLASE: PEI IV
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO-10545-9	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN-ISO-10545-12	REQUIRED EXIGIDA	GUARANTEED GARANTIZADO
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN ISO-16165:2022 (pendulum / péndulo)	REQUIRED EXIGIDA	CLASS 3 CLASE 3
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATAFORM) ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	DIN 51130	REQUIRED EXIGIDA	R11 R11
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	UNE-EN-ISO-10545-13	MINIMUM B MÍNIMO B	A/LA/HA
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO-10545-14	MINIMUM 3 MÍNIMO 3	5

